

# Colonne de douche avec mitigeur à équilibrage de pression SECURITHERM

Réf. 2739EPKIT

Ensemble de douche avec mitigeur EP Securitouch

Prix public indicatif HT France 2026 : 413,88 €

## DESCRIPTION

Colonne de douche avec mitigeur à équilibrage de pression SECURITHERM - Réf. 2739EPKIT

Colonne de douche avec mitigeur mécanique monocommande. Ensemble de douche mural avec mitigeur de douche à équilibrage de pression SECURITHERM.

- Mitigeur mural monocommande avec isolation thermique antibrûlure Securitouch.

Cartouche céramique Ø 40 à équilibrage de pression avec butée de température maximale préréglée.

Sécurité antibrûlure : débit restreint de l'EC en cas de coupure d'EF (et inversement).

Température constante quelles que soient les variations de pression et de débit dans le réseau.

Corps à intérieur lisse et à faible contenance d'eau.

Débit réglé à 9 l/min.

Corps en laiton chromé et commande par manette ajourée.

Sortie de douche M1/2" avec clapet antiretour intégré.

Mitigeur avec raccords muraux excentrés STOP/CHECK M1/2" M3/4".

Filtres et clapets antiretour.

- Pommeau de douche coulissant (réf. 813) sur rampe chromée (réf. 821) avec porte-savon et flexible (réf. 836T1).

- Collier antichute de pommeau de douche (réf. 830).

Mitigeur particulièrement adapté pour les établissements de santé, EHPAD, hôpitaux et cliniques.

Mitigeur mécanique adapté aux personnes à mobilité réduite (PMR).

Mitigeur garanti 30 ans.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Colonne de douche avec mitigeur à équilibrage de pression SECURITHERM - Réf. 2739EPKIT

|                      |                                   |
|----------------------|-----------------------------------|
| Raccordement         | M1/2"                             |
| Technologie          | Mitigeur mécanique SECURITHERM EP |
| Profondeur           | 188 mm                            |
| Largeur              | 182 mm                            |
| Débit                | 9 l/min                           |
| Butée de température | OUI                               |
| Finition             | Laiton chromé                     |



## AVANTAGES



Débit restreint de l'EC en cas de coupure d'EF




EP : limite les variations de température



Securitouch : isolation thermique antibrûlure



Ergonomie : manette ajourée pour préhension aisée

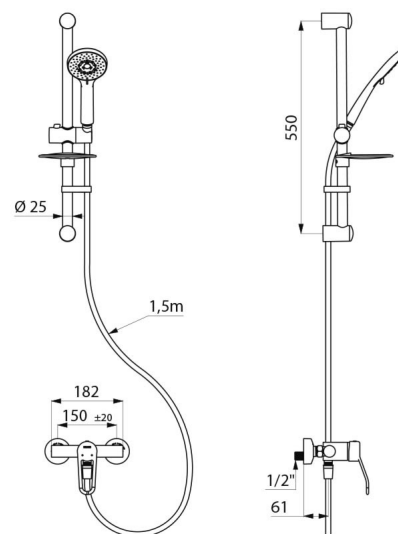

---

Normes

**ACS**



---

Garantie

**30** ANS  
GARANTIE

---

Réparabilité

**50** ANS  
RÉPARABILITÉ

---