
DELABIE

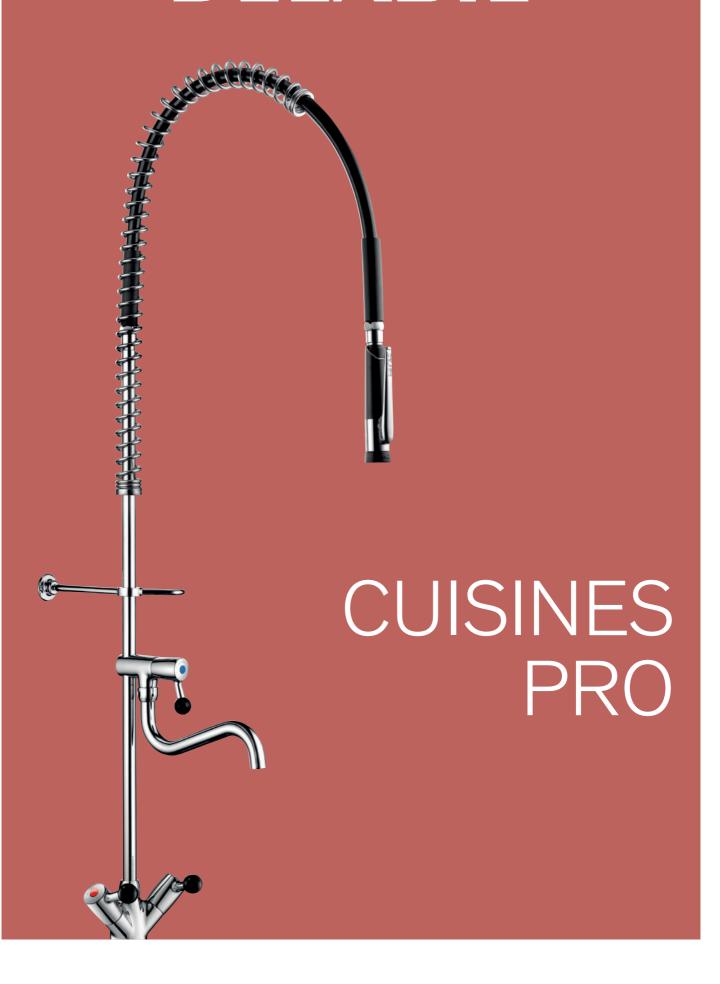

DELABIE

CONTACTS

SIÈGE SOCIAL ET SITE DE PRODUCTION

18, rue du Maréchal Foch 80130 Friville FRANCE

delabie.fr

Veuillez consulter le service Commande pour obtenir les coordonnées de votre commercial (35 commerciaux à votre service sur la France).

SERVICE COMMANDE

FRANCE NORD

Tél. 03 22 60 22 **75** Fax 03 22 24 02 70 commandes-nord@delabie.fr

FRANCE SUD

Tél. 03 22 60 22 **76** Fax 03 22 30 31 07 commandes-sud@delabie.fr

OFFRES DE PRIX CHANTIERS

Tél. 03 22 60 22 **71** offre-prix@delabie.fr

CONSEIL COMMERCIAL AIDE À LA PRESCRIPTION

Tél. 03 65 17 00 25 conseil-commercial@delabie.fr

SAV

Tél. 03 22 60 22 **74** Fax 03 22 30 31 07 sav@delabie.fr

EXPORT

Tél. +33 (0)3 22 60 22 **72** export@delabie.fr



Certification ISO 9001 : 2015 du système de management de la qualité

ACS

Attestation de Conformité Sanitaire.

Tous nos produits sont conformes à la directive DWD, à l'arrêté du 29/05/1997 modifié, à l'arrêté du 25/06/2020 et à la circulaire du Ministère de la Santé DGS/SD7A2002 N°571 du 25/11/2002.



DELABIE s'engage!



LES PRODUITS DELABIE SONT GARANTIS 30 ANS!

Les fabrications DELABIE sont conçues pour durer le plus longtemps possible. La qualité de nos produits est telle que nous n'hésitons pas à **garantir** nos produits 30 ans*.




LES PRODUITS DELABIE SONT RÉPARABLES PENDANT 50 ANS!

Nous tenons à disposition pendant 50 ans* les pièces détachées permettant la réparation de nos produits.

DELABIE vous permet ainsi de réduire vos coûts, de prolonger la durée de vie de vos produits et de limiter votre impact environnemental.

* voir les Conditions générales de vente

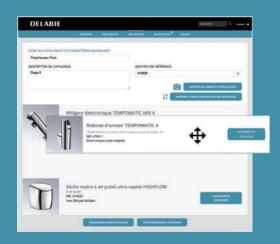

DELABIE.FR DES FONCTIONNALITÉS À VOTRE SERVICE

Créez votre propre catalogue à partir de **votre sélection produits**.

Vous pouvez le **personnaliser** en lui donnant un nom, un descriptif, en choisissant l'ordre d'apparition des produits et en ajoutant des photos de mises en situation.


Ce catalogue est ensuite disponible en formats **Word**, **PDF et Excel**.



BIM: LES INCONTOURNABLES DELABIE DISPONIBLES

Afin de répondre aux exigences de la technologie BIM, les références incontournables de DELABIE ont été modélisées.

Les fichiers BIM sont téléchargeables à partir de la fiche produit ou du datashare.

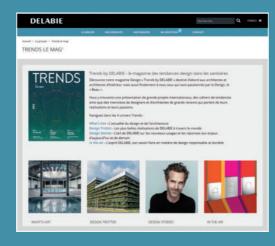

TRENDS LE MAG': LA RUBRIQUE DES TENDANCES DESIGN

Naviguez dans le magazine « Trends by DELABIE » destiné à tous les passionnés par le Design, le « Beau ».

Découvrez les 4 univers Trends avec des présentations de grands projets internationaux, des cahiers de tendances ainsi que des interviews de designers et d'architectes de grands renoms qui parlent de leurs réalisations et leurs passions.

DELABIE



ROBINETTERIE DE PRÉLAVAGE

ROBINETTERIE DE PRÉLAVAGE	4
ACCESSOIRES DE PRÉLAVAGE	.21



ROBINETTERIE DE GRANDE CUISINE

ROBINETTERIE DE GRANDE CUISINE GROS DÉBIT......24 ROBINETTERIE DE GRANDE CUISINE......32



ROBINETTERIE AUTOMATIQUE..... ROBINETTERIE À COMMANDE AU PIED OU AU GENOU......58

ROBINETTERIE SANS CONTACT



LAVE-MAINS INOX..... FONTAINES À BOIRE...... 66

PRODUITS SPÉCIFIQUES



ROBINETTERIE DE SERVICE.....69



DISTRIBUTEURS DE SAVON77 DISTRIBUTEURS ET POUBELLES79 MITIGEURS THERMOSTATIQUES CENTRALISÉS......82 SIPHONS DE SOL.....

ÉQUIPEMENTS COMPLÉMENTAIRES



PIÈCES DÉTACHÉES..... .8689 NORMES..... INDEX DES RÉFÉRENCES......90 **MAINTENANCE NORMES INDEX**



Robinetterie de prélavage, avec flexible et douchette



Tête à clapet Long Life avec manette ergonomique



Plein débit en 1/4 de tour



Douchette - jet pluie



Douchette - jet concentré





CONCEPTION SPÉCIFIQUE POUR USAGE PROFESSIONNEL INTENSIF

Soumises à un usage intensif dans les cuisines de restauration collectives, les poissonneries, l'industrie alimentaire... les robinetteries de prélavage doivent être robustes et fiables. Spécialement conçus pour résister aux fortes sollicitations, les combinés de prélavage DELABIE sont aussi fonctionnels, d'une grande maniabilité et assurent un remplissage ou nettoyage efficace.

Résistance et endurance élevées

Toutes les robinetteries de prélavage DELABIE sont contrôlées et testées en contraintes extrêmes pour s'assurer de leur robustesse. Leur conception est adaptée pour une utilisation intense notamment au moment des rushs en cuisine.

Tête à clapet Long Life

Grâce à ses critères exclusifs de qualité, la tête à clapet guidé hors d'eau DELABIE - spécial usage intensif - assure une longévité accrue du mécanisme et une grande souplesse d'utilisation (voir page 24).

Bec et manettes très robustes

Contrairement à la plupart des becs du marché, le mécanisme des becs de Grande Cuisine à usage intensif est décolleté dans la masse ce qui lui confère une extrême robustesse.

Les becs DELABIE ont une épaisseur de 1,25 mm afin d'assurer une meilleure résistance aux coups de casseroles.

Les manettes sont antichoc, spécialement conçues pour supporter les impacts.

Flexible haute performance

Le flexible des combinés est armé en PVC avec tresse de renfort intérieur, matériau résistant à une surpression de 5 bar et à une température de 70°C. Il est équipé d'un revêtement antisalissure, de sertissages Inox ainsi que d'un blindage PVC sur les zones d'effort et d'un écrou tournant antitorsion.

Fiabilité

Les robinetteries DELABIE sont équipées de mécanismes indéréglables. Elles sont conçues en matériaux antitartre et anticorrosion. Les mécanismes résistent aux températures élevées de l'eau chaude pouvant atteindre les 90°C dans les cuisines professionnelles.

Confort d'utilisation

Manettes ergonomiques

Les manettes à boule en bakélite rendent la prise en main aisée.

Becs fonctionnels

Les becs, surélevés, sont orientables, facilitant le passage et le remplissage des grosses casseroles. Les plans de travail sont ainsi dégagés pour une plus grande liberté de mouvements.

Remplissage rapide et nettoyage efficace

La robinetterie permet le remplissage rapide des casseroles et des plonges. Le plein débit est obtenu en 1/4 de tour grâce aux têtes à clapet à pas rapide. Le débit en sortie de robinet peut, selon la robinetterie choisie, aller jusque 25 l/min à 3 bar. La douchette permet de régler l'intensité et la forme du jet : jet pluie pour le rinçage de la vaisselle ou des aliments et jet concentré pour décoller les aliments.

Hygiène maximale

Douchette avec buse sans grille

Les douchettes sont équipées d'un diffuseur antitartre (buse sans grille) limitant la rétention d'eau et d'impuretés et évitant la multiplication des germes.

Conçu en Hostaform® (matériau antitartre), le brise-jet DELABIE réduit l'entartrage assurant la qualité et la longévité du jet d'eau. Il évite ainsi les opérations de détartrage trop fréquentes.

Flexible de qualité alimentaire

De qualité alimentaire haute performance PN 10, le flexible du combiné est lisse, limitant ainsi le risque de développement de bactéries et facilitant le nettoyage. De plus, il répond au règlement européen N10/2011 concernant les « matériaux [...] destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires »

Colonne et bec à intérieur lisse


La colonne et le bec à intérieur lisse, sans aspérités, limitent l'accroche et le développement bactérien.

ET AUSSI...

Maintenance facilitée

Les pièces détachées sont standardisées afin de permettre un échange simple et rapide par le personnel de maintenance.

Garantie 30 ans contre tout vice de fabrication. Réparabilité pendant 50 ans.

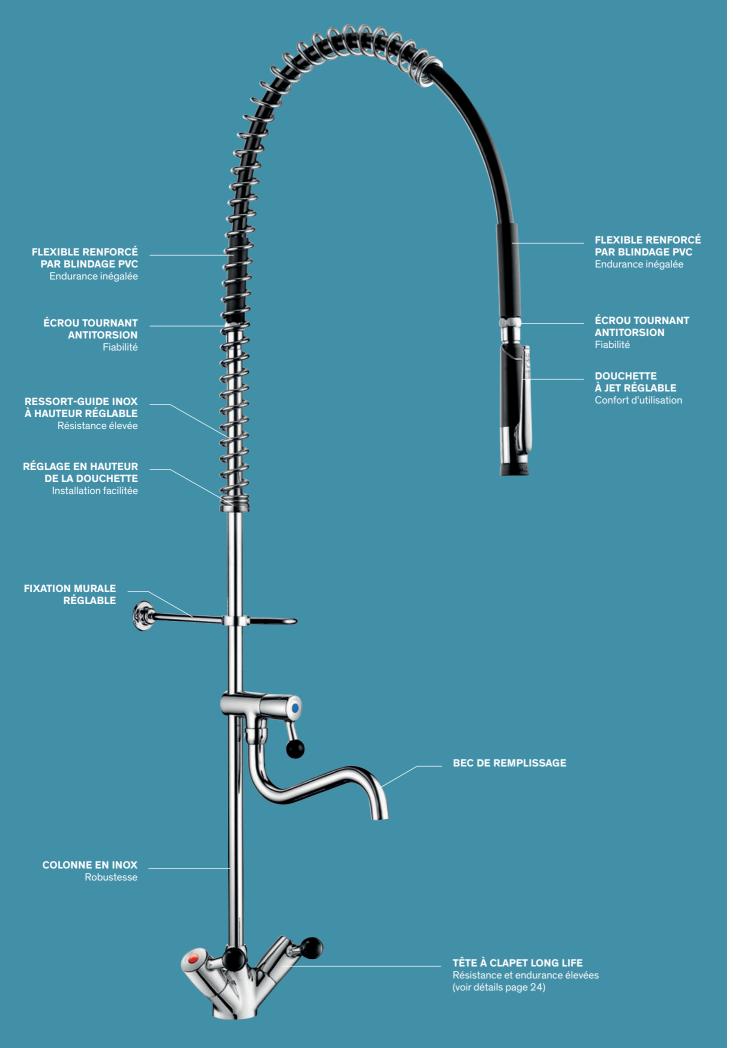




Combiné de prélavage monotrou avec mitigeur

Bec tube



- Combiné de prélavage complet avec colonne 3/4" en Inox.
- Mitigeur monotrou sur gorge avec commande fil.
 Fournis avec flexibles F3/8" et clapets antiretour.
- Robinet de puisage avec :
 - Bec tube orientable L.200.
 - Plein débit 16 l/min en 1/4 de tour.
- Tête à clapet à mécanisme renforcé avec manette ergonomique.
- Douchette à jet réglable noire M1/2" avec débit 9 l/min en sortie.
- Douchette antitartre et embout antichoc.
- Flexible armé L.0,95 m noir qualité alimentaire.
- Collier mural réglable.
- Ressort-guide Inox.
- Garantie 30 ans.

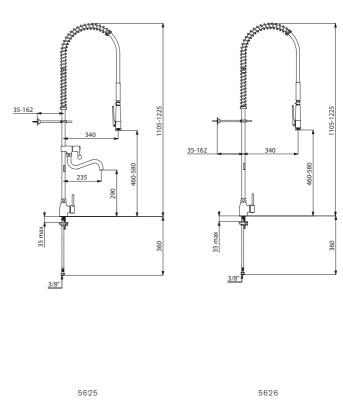


Combiné de prélavage monotrou avec mitigeur	
Avec robinet de puisage et bec tube orientable	5625
Sans robinet de puisage	5626
Options: douchettes, flexibles et becs (voir pages 74-75)	



Combiné de prélavage bas monotrou avec mitigeur



- Combiné de prélavage complet avec colonne et crochet orientable.
- Mitigeur monotrou sur gorge avec manette fil.
- Douchette antitartre à jet réglable : jet droit, jet pluie, jet lame.
- Débit 7 I/min à 3 bar.
- Flexible armé L.0,50 m noir qualité alimentaire.
- Ressort-guide Inox.
- Flexibles F3/8" avec filtres et clapets antiretour.
- Garantie 30 ans.

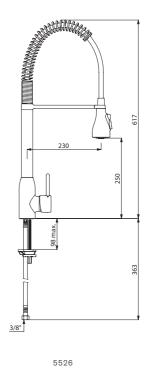

Combiné de prélavage bas monotrou avec mitigeur

5526




Combiné de prélavage monotrou avec mélangeur

Bec tube



- Combiné de prélavage complet avec colonne 3/4" en lnox.
- Mélangeur monotrou sur gorge avec :
 - Têtes à clapet à mécanisme renforcé avec manettes ergonomiques.
 - Flexibles F3/8" et clapets antiretour.
 - Fixation renforcée par 2 tiges filetées et contre-écrous.
- Robinet de puisage avec :
- Bec tube orientable L.200.
- Plein débit 20 l/min en 1/4 de tour.
- Tête à clapet à mécanisme renforcé avec manette ergonomique.
- Douchette à jet réglable noire M1/2" avec débit 9 l/min en sortie.
- Douchette antitartre et embout antichoc.
- Flexible armé L.0,95 m noir qualité alimentaire.
- Collier mural réglable.
- Ressort-guide Inox.
- Garantie 30 ans.

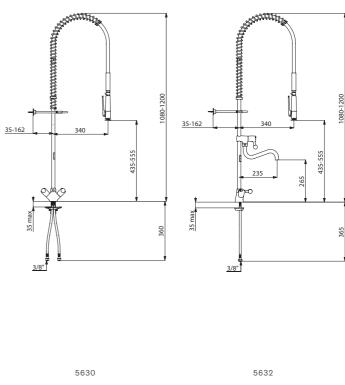

Combiné de prélavage monotrou avec mélangeur	
Avec robinet de puisage et bec tube orientable	5632
Sans robinet de puisage 563	
Options: douchettes, flexibles et becs (voir pages 74-75)	


Combiné de prélavage 2 trous avec mélangeur Bec tube



- Combiné de prélavage complet avec colonne 3/4" en lnox.
- \bullet Mélangeur 2 trous sur gorge à entraxe 150 mm avec :
 - Têtes à clapet à mécanisme renforcé avec manettes ergonomiques.
- Entretoise à écrous et queues M1/2".
- Robinet de puisage avec :
- Bec tube orientable L.200.
- Plein débit 25 l/min en 1/4 de tour.
- Tête à clapet à mécanisme renforcé avec manette ergonomique.

 Douchette à jet réglable noire M1/2" avec débit 9 l/min en sortie.
- Douchette antitartre et embout antichoc.
- Flexible armé L.0,95 m noir qualité alimentaire.
- Collier mural réglable.
- Ressort-guide Inox.Garantie 30 ans.

Ces modèles de combinés permettent une installation au plus près du dosseret.

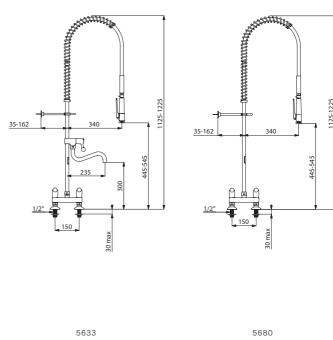


Combiné de prélavage 2 trous avec mélangeur	
Avec robinet de puisage et bec tube orientable	5633
Sans robinet de puisage 56	
Options: douchettes, flexibles et becs (voir pages 74-75)	


Combiné de prélavage mural avec mélangeur

Bec tube



- Combiné de prélavage complet avec colonne 3/4" en Inox.
- Mélangeur mural F3/4" à entraxe variable avec :
 - Têtes à clapet à mécanisme renforcé avec manettes ergonomiques.
- Raccords excentrés M1/2" M3/4" (voir page 75).
- Clapets antiretour incorporés dans le mélangeur.
- Robinet de puisage avec :
- Bec tube orientable L.200.
- Plein débit 25 l/min en 1/4 de tour.
- Tête à clapet à mécanisme renforcé avec manette ergonomique.
- Douchette à jet réglable noire M1/2" avec débit 9 l/min en sortie.
- Douchette antitartre et embout antichoc.
- Flexible armé L.0,95 m noir qualité alimentaire.
- Collier mural réglable.
- Ressort-guide Inox.
- Garantie 30 ans.





634 5636

Combiné de prélavage mural avec mélangeur	
Avec robinet de puisage et bec tube orientable	5634
Sans robinet de puisage 5636	
Options: douchettes, flexibles et becs (voir pages 74-75)	

Tête à clapet hors d'eau avec croisillon



Plein débit en 1/2 tour



Douchette - jet pluie



Douchette - jet concentré





CONCEPTION SPÉCIFIQUE POUR USAGE PROFESSIONNEL

Résistance et endurance élevées

Toutes les robinetteries de prélavage DELABIE sont contrôlées et testées en contraintes extrêmes pour s'assurer de leur robustesse face aux sollicitations.

Tête à clapet hors d'eau

Grâce à ses critères exclusifs de qualité, la tête à clapet hors d'eau DELABIE, équipant la gamme Grande Cuisine à usage professionnel, assure une longévité accrue du mécanisme et une grande souplesse d'utilisation : aucune trace d'usure après 200 000 manœuvres (voir page 34).

Bec robuste

Les becs de Grande Cuisine à usage professionnel sont dotés d'une fixation renforcée à l'embase garantissant un maintien et un guidage optimaux. Les becs télescopiques DELABIE sont robustes afin d'assurer une meilleure résistance aux coups de casseroles.

Flexible haute performance

Le flexible des combinés est armé en PVC avec tresse de renfort intérieur, matériau résistant à une surpression de 5 bar et à une température de 70°C. Il est équipé d'un revêtement antisalissure, de sertissages Inox ainsi que d'un blindage PVC sur les zones d'effort et d'un écrou tournant antitorsion.

Fiahilitá

Les robinetteries DELABIE sont équipées de mécanismes indéréglables. Elles sont conçues en matériaux antitartre et anticorrosion.

Les mécanismes résistent aux températures élevées de l'eau chaude pouvant atteindre les 90°C dans les cuisines professionnelles.

Confort d'utilisation

Le bec de remplissage est télescopique et orientable afin de faciliter le passage et le remplissage des grosses casseroles. Les plans de travail sont ainsi dégagés pour une plus grande liberté de mouvements.

Remplissage rapide et nettoyage efficace

La robinetterie permet le remplissage rapide des casseroles et des plonges. Le débit en sortie de robinet peut, selon la robinetterie choisie, aller jusque 25 l/min à 3 bar.

La douchette permet de régler l'intensité et la forme du jet : jet pluie pour le rinçage de la vaisselle ou des aliments et jet concentré pour décoller les aliments.

Hygiène maximale

Douchette avec buse sans grille

Les douchettes sont équipées d'un diffuseur antitartre (buse sans grille) limitant la rétention d'eau et d'impuretés et évitant la multiplication des germes.

Conçu en Hostaform® (matériau antitartre), le brise-jet DELABIE réduit l'entartrage assurant la qualité et la longévité du jet d'eau. Il évite ainsi les opérations de détartrage trop fréquentes.

Flexible de qualité alimentaire


De qualité alimentaire haute performance PN 10, le flexible du combiné est lisse, limitant ainsi le risque de développement de bactéries et facilitant le nettoyage. De plus, il répond au règlement européen N10/2011 concernant les « matériaux [...] destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires ».

ET AUSSI...

Maintenance facilitée

Les pièces détachées sont standardisées afin de permettre un échange simple et rapide par le personnel de maintenance.

Garantie 30 ans contre tout vice de fabrication. Réparabilité pendant 50 ans.

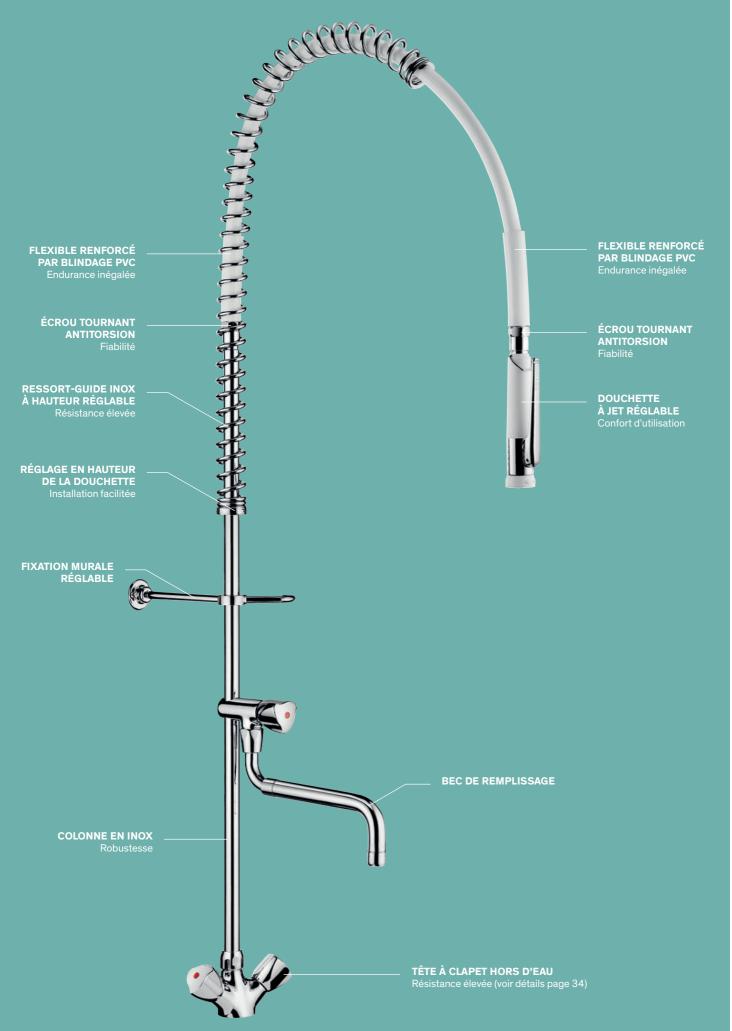




Combiné de prélavage monotrou avec mélangeur

Bec télescopique



- Combiné de prélavage complet avec colonne 3/4" en lnox.
- Mélangeur monotrou sur gorge avec :
 - Têtes à clapet avec croisillons.
 - Flexibles F3/8" et clapets antiretour.
 - Fixation renforcée par 2 tiges filetées et contre-écrous.
- Robinet de puisage avec :
- Bec télescopique orientable L.200-290 avec débit 20 l/min en sortie.
- Tête à clapet avec croisillon.
- Douchette à jet réglable blanche M1/2" avec débit 9 l/min en sortie.
- Douchette antitartre et embout antichoc.
- Flexible armé L.0,95 m blanc qualité alimentaire.
- Collier mural réglable.
- Ressort-guide Inox.
- Garantie 30 ans.

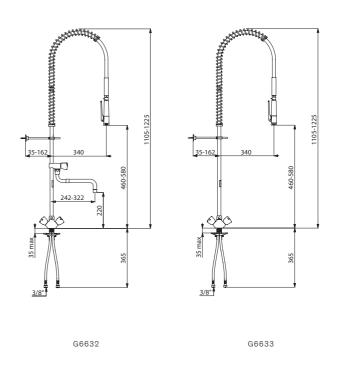


Combiné de prélavage monotrou avec mélangeur	
Avec robinet de puisage et bec télescopique orientable	G6632
Sans robinet de puisage	G6633
Options: douchettes, flexibles et becs (voir pages 74-75)	·

Combiné de prélavage monotrou avec mitigeur

Bec télescopique



- Combiné de prélavage complet avec colonne 3/4" en lnox.
- Mitigeur monotrou sur gorge avec commande fil. Fournis avec flexibles F3/8" et clapets antiretour.
- Robinet de puisage avec :
- Bec télescopique orientable L.200-290 avec débit 16 l/min en sortie.
- Tête à clapet avec croisillon.
- Douchette à jet réglable blanche M1/2" avec débit 9 l/min en sortie.
- Douchette antitartre et embout antichoc.
- Flexible armé L.0,95 m blanc qualité alimentaire.
- Collier mural réglable.
- Ressort-guide Inox.
- Garantie 30 ans.

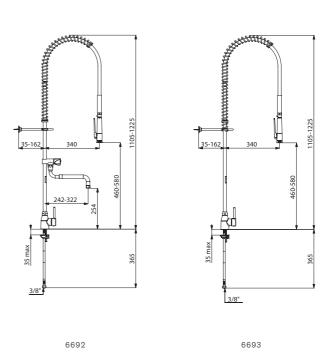

Combiné de prélavage monotrou avec mitigeur	
Avec robinet de puisage et bec télescopique orientable	6692
Sans robinet de puisage	
Options: douchettes, flexibles et becs (voir pages 74-75)	


Combiné de prélavage 2 trous avec mélangeur


Bec télescopique



- Combiné de prélavage complet avec colonne 3/4" en Inox.
- Mélangeur 2 trous sur gorge à entraxe variable de 100 à 240 mm avec :
 - Têtes à clapet avec croisillons.
 - Entretoise à écrous et queues M1/2".
- Fournis avec clapets antiretour.
- Robinet de puisage avec :
 - Bec télescopique orientable L.200-290 avec débit 20 l/min en sortie.
- Tête à clapet avec croisillon.
- Douchette à jet réglable blanche M1/2" avec débit 9 l/min en sortie.
- Douchette antitartre et embout antichoc.
- Flexible armé L.0,95 m blanc qualité alimentaire.
- Collier mural réglable.
- Ressort-guide Inox.
- Garantie 30 ans.

Ces modèles de combinés permettent une installation au plus près du dosseret.

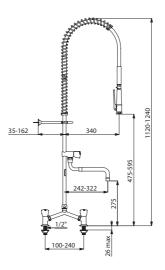

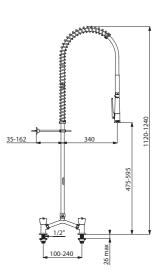

G6532 G6533


Combiné de prélavage 2 trous avec mélangeur	
Avec robinet de puisage et bec télescopique orientable	G6532
Sans robinet de puisage	G6533
Options: douchettes, flexibles et becs (voir pages 74-75)	


Combiné de prélavage mural avec mélangeur

Bec télescopique




- Combiné de prélavage complet avec colonne 3/4" en lnox.
 Mélangeur mural F3/4" à entraxe 150 mm avec :
- - Têtes à clapet avec croisillons.
- Clapets antiretour incorporés dans le mélangeur.
- Robinet de puisage avec :
- Bec télescopique orientable L.200-290 avec débit 20 l/min en sortie.
- Tête à clapet avec croisillon.
- Douchette à jet réglable blanche M1/2" avec débit 9 l/min en sortie.
- Douchette antitartre et embout antichoc.
- Flexible armé L.0,95 m blanc qualité alimentaire.
- Collier mural réglable.
- Ressort-guide Inox.
- Garantie 30 ans.





Combiné de prélavage mural avec mélangeur	
Avec robinet de puisage et bec télescopique orientable	G6432
Sans robinet de puisage G6	
Options: douchettes, flexibles et becs (voir pages 74-75)	·


Combiné de prélavage noir

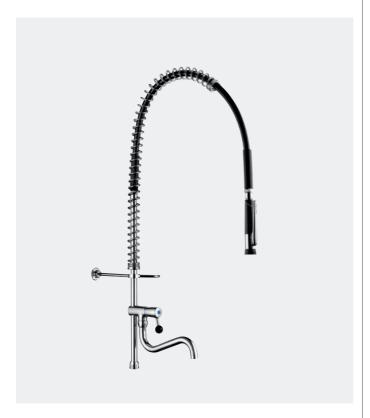

Combiné de prélavage noir avec colonne 3/4" en lnox comprenant :

- Robinet de puisage avec :
- Bec tube orientable L.200.
- Tête à clapet à mécanisme renforcé avec manette ergonomique.
- Douchette à jet réglable noire M1/2" avec débit 9 l/min en sortie.
- Douchette antitartre et embout antichoc.
- Flexible armé L.0,95 m noir qualité alimentaire.
- Collier mural réglable.
- Ressort-guide Inox.
- Garantie 30 ans.

Ce modèle de combiné, sans robinetterie, est composé de pièces détachées pour la rénovation des dispositifs de prélavage.



Combiné de prélavage noir	
Avec colonne longue F3/4" et bec tube	433722
Avec colonne longue F3/4" sans bec	433720
Avec colonne courte F3/4" et bec tube*	433622
Avec colonne courte F3/4" sans bec*	433620
* Pour robinetterie murale	·


Combiné de prélavage blanc



Combiné de prélavage blanc avec colonne 3/4" en lnox comprenant :

- Robinet de puisage avec :
- Bec télescopique orientable L.200-290.
- Tête à clapet avec croisillon.
- Douchette à jet réglable blanche M1/2" avec débit 9 l/min en sortie.
- Douchette antitartre et embout antichoc.
- Flexible armé L.0,95 m blanc qualité alimentaire.
- Collier mural réglable.
- Ressort-guide Inox.
- Garantie 30 ans.

Ce modèle de combiné, sans robinetterie, est composé de pièces détachées pour la rénovation des dispositifs de prélavage.



Combiné de prélavage blanc	
Avec colonne longue F3/4" et bec télescopique	433220
Avec colonne longue F3/4" sans bec	433020
Avec colonne courte F3/4" et bec télescopique*	433422
Avec colonne courte F3/4" sans bec*	433420



Robinetterie de Grande Cuisine





Tête à clapet Long Life plein débit en 1/4 de tour



Bec robuste





CONCEPTION SPÉCIFIQUE POUR USAGE PROFESSIONNEL INTENSIF

Soumises à un usage intensif dans les cuisines de restauration collectives, les poissonneries, l'industrie alimentaire... les robinetteries doivent être robustes et fiables. Spécialement conçues pour résister aux fortes sollicitations, les robinetteries professionnelles de Grande Cuisine DELABIE sont aussi fonctionnelles, d'une grande maniabilité et assurent un remplissage efficace.

Résistance et endurance élevées

Toutes les robinetteries de Grande Cuisine DELABIE sont contrôlées et testées en contraintes extrêmes pour s'assurer de leur robustesse.

Leur conception est adaptée pour une utilisation intense notamment au moment des rushs en cuisine.

Tête à clapet Long Life

Grâce à ses critères exclusifs de qualité, la tête à clapet guidé hors d'eau DELABIE - spécial usage intensif - assure une longévité accrue du mécanisme et une grande souplesse d'utilisation (voir encadré ci-dessous).

Bec et manettes très robustes

Contrairement à la plupart des becs du marché, le mécanisme des becs de Grande Cuisine à usage intensif est décolleté dans la masse ce qui lui confère une extrême robustesse. Les becs DELABIE ont une épaisseur de 1,25 mm afin d'assurer une meilleure résistance aux coups de casseroles.

Les manettes sont antichoc, spécialement conçues pour supporter les impacts.

Fiabilité

Les robinetteries DELABIE sont équipées de mécanismes indéréglables. Elles sont conçues en matériaux antitartre et anticorrosion.
Les mécanismes résistent aux températures élevées de l'eau chaude pouvant atteindre les 90°C dans les cuisines professionnelles.

Confort d'utilisation

Manettes ergonomiques

Les manettes à boule en bakélite rendent la prise en main aisée.

Becs fonctionnels

Les becs sont orientables afin de faciliter le passage et le remplissage des grosses casseroles.

Remplissage rapide

Le plein débit est obtenu en 1/4 de tour grâce aux têtes à clapet à pas rapide pour les robinetteries avec débit ≤ 60 l/min et en 1/2 tour pour les robinetteries à 100 l/min. Les robinetteries à gros débit permettent le remplissage rapide des grosses casseroles et des plonges.

Hygiène maximale

L'intérieur des becs est lisse et sans aspérités. Il limite ainsi le développement bactérien. Les becs sont équipés de brise-jet étoile réduisant l'entartrage et assurant ainsi la qualité et la longévité du jet d'eau.


ET AUSSI...

Maintenance facilitée

Les pièces détachées sont standardisées afin de permettre un échange simple et rapide par le personnel de maintenance.

Garantie 30 ans contre tout vice de fabrication. **Réparabilité pendant 50 ans**.

CLIP BRONZE À ERGOT inaltérable et facilement démontable DOUBLE JOINT TORIQUE meilleur guidage, étanchéité parfaite, longévité accrue GRAISSE ALIMENTAIRE SPÉCIALE LONGUE DURÉE USINAGES DE PRÉCISION limitent l'usure et assurent une souplesse de manœuvres JOINT TORIQUE permet au mécanisme de fonctionner hors d'eau VIS DE FIXATION INOX serrage parfait et absence de corrosion dans le temps MANETTE ERGONOMIQUE boule noire en bakélite: matériau ultra résistant aux chocs RONDELLE ANTIFRICTION EN ULTRAMID® matériau thermoplastique évitant le frottement métal/métal pour une meilleure longévité MÉCANISME À DOUBLE FILETAGE meilleur guidage et course de clapet plus importante CLAPET RENFORCÉ élastomère haute résistance à l'écrasement dureté élevée (90 shores), faible débordement du clapet (résiste aux agressions du siège)

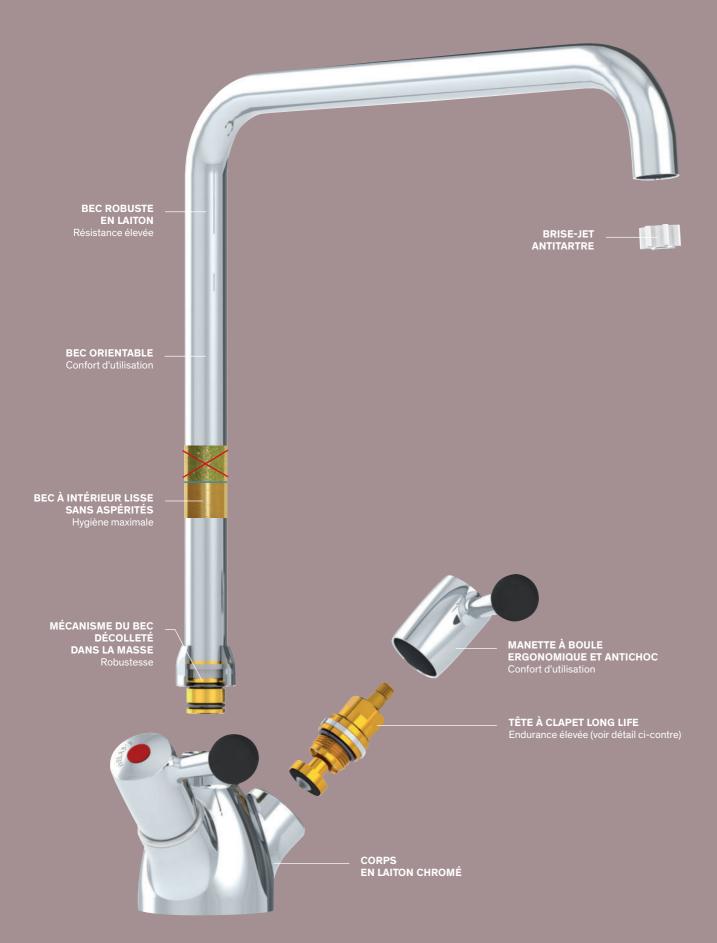




Mélangeur monotrou sur gorge - 100 l/min



- Bec tube orientable Ø 22 H. 315 L.300.
- Brise-jet étoile laiton.
- Têtes à clapet guidé hors d'eau à mécanisme renforcé.
- Manettes à boule ergonomiques et antichoc.
- Débit 100 l/min à 3 bar adapté aux grandes plonges.
- Plein débit en 1/2 tour.
- Bec à intérieur lisse.
- Corps et bec en laiton chromé.
- Alimentation par tubes cuivres à souder.
- Fixation renforcée.
- Garantie 30 ans.



5610

onotrou sur aorae	

5610




Mélangeur monotrou sur gorge - 100 l/min

Mélangeur avec colonne de rehausse



- Bec tube orientable Ø 22 H.650 L.300.
- Brise-jet étoile laiton.
- Têtes à clapet guidé hors d'eau à mécanisme renforcé.
- Manettes à boule ergonomiques et antichoc.
- Débit 100 I/min à 3 bar.
- Plein débit en 1/2 tour.
- Bec à intérieur lisse.
- Corps et bec en laiton chromé.
- Alimentation par tubes cuivres à souder.
- Fixation renforcée.
- Garantie 30 ans.

Ce modèle de robinetterie est parfaitement adapté pour une installation sur fourneau.

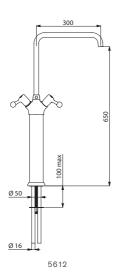


Mélangeur monotrou sur gorge avec colonne de rehausse 5612

Mélangeur 2 trous sur gorge - 100 l/min

Mélangeur sur colonnettes droites



- Mélangeur sur gorge M3/4" à entraxe 150 mm.
- Bec tube orientable Ø 22 H.380 L.300.
- Brise-jet étoile laiton.
- Têtes à clapet guidé hors d'eau à mécanisme renforcé.
- Manettes à boule ergonomiques et antichoc.
- Débit 100 l/min à 3 bar adapté aux grandes plonges.
- Plein débit en 1/2 tour.
- Bec à intérieur lisse.
- Corps monobloc et bec en laiton chromé.
- Alimentation encastrée.
- Fixation renforcée.
- Garantie 30 ans.




5603

Málanasus C	 rae sur colonnett	aa dealtaa


5603

Mélangeur 2 trous sur gorge - 60 l/min

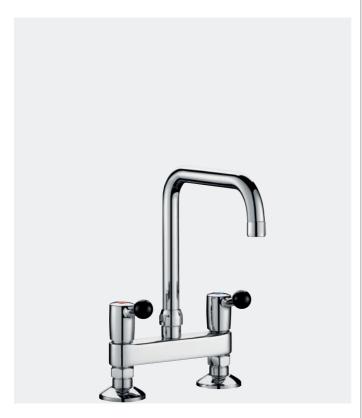

- Mélangeur sur gorge M1/2" à entraxe 150 mm.
- Bec tube orientable Ø 22 avec brise-jet étoile.
- Têtes à clapet guidé hors d'eau à mécanisme renforcé.
- Manettes à boule ergonomiques et antichoc.
- Débit 60 I/min à 3 bar en 1/4 de tour.
- Plein débit 90 l/min à 3 bar.
- Bec à intérieur lisse.
- Corps monobloc et bec en laiton chromé.
- Fixation renforcée.
- Garantie 30 ans.


Permet une installation au plus près du dosseret.

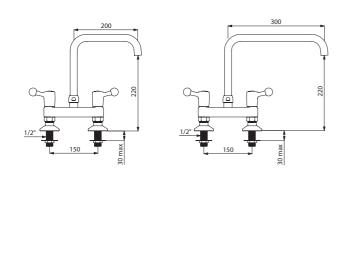


Mélangeur 2 trous sur gorge		
Bec H.220 L.200	5641T2	
Bec H.220 L.300	5641T3	

5641T3

Mélangeur monotrou sur gorge - 45 l/min

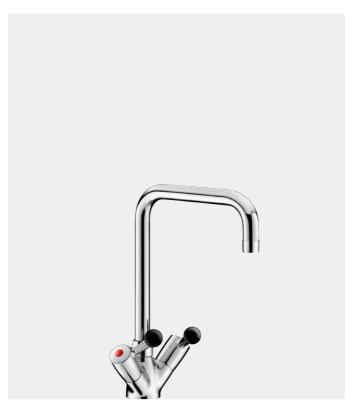

- Bec tube orientable Ø 22 avec brise-jet étoile.
- Têtes à clapet guidé hors d'eau à mécanisme renforcé.
- Manettes à boule ergonomiques et antichoc.
- Débit 45 l/min à 3 bar.
- Plein débit en 1/4 de tour.
- Bec à intérieur lisse.
- Corps et bec en laiton chromé.
- Flexibles PEX F3/8".
- Fixation renforcée par 2 tiges Inox.
- Garantie 30 ans.

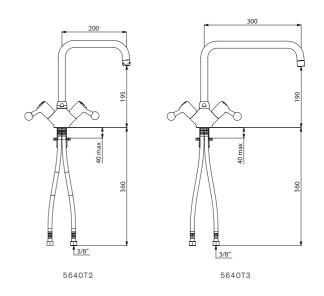


Mélangeur monotrou sur gorge		
Bec H.195 L.200	5640T2	
Bec H.190 L.300	5640T3	


5641T2


Mélangeur 2 trous mural - 60 l/min Avec bec tube orientable




- Bec tube orientable Ø 22 avec brise-jet étoile.
- Têtes à clapet guidé hors d'eau à mécanisme renforcé.
- Manettes à boule ergonomiques et antichoc.
- Débit 60 I/min à 3 bar en 1/4 de tour.
- Plein débit 90 l/min à 3 bar.
- Bec à intérieur lisse.
- Corps monobloc et bec en laiton chromé.
- Raccords excentrés M1/2" M3/4" fournis avec rosaces (voir page 75).
- Garantie 30 ans.









5647T3

5645T2


Mélangeur 2 trous mural		
Bec tube par dessus L.200	5647T2	
Bec tube par dessus L.300	5647T3	
Bec tube par dessous L.200	5645T2	



Mitigeur monotrou sur gorge Avec flexible autoportant



- Bec souple orientable à intérieur lisse.
- À une hauteur de 379 mm, courbure de bec optimale pour un accès facile à la manette.
- Cartouche céramique Ø 35.
- Débit 9 I/min à 3 bar.
- Commande par manette fil.
- Corps en laiton chromé.
- Flexibles PEX F3/8" avec filtres et clapets antiretour.
- Fixation renforcée.
- Garantie 30 ans.



2526T2

Tête à clapet hors d'eau



Bec robuste





CONCEPTION SPÉCIFIQUE POUR USAGE PROFESSIONNEL

Les robinetteries professionnelles de Grande Cuisine DELABIE ont un niveau de qualité parfaitement adapté pour tout type de restauration commerciale: restaurants, snacks, traiteurs...

Résistance et endurance élevées

Toutes les robinetteries de Grande Cuisine DELABIE sont contrôlées et testées en contraintes extrêmes pour s'assurer de leur robustesse face aux sollicitations.

Tête à clapet hors d'eau

Grâce à ses critères exclusifs de qualité, la tête à clapet hors d'eau DELABIE, équipant la gamme Grande Cuisine à usage professionnel, assure une longévité accrue du mécanisme et une grande souplesse d'utilisation : aucune trace d'usure après 200 000 manœuvres (voir encadré ci-dessous).

Bec robuste

Les becs de Grande Cuisine à usage professionnel sont dotés d'une fixation renforcée à l'embase garantissant un maintien et un guidage optimaux. Les becs DELABIE ont une épaisseur de 1,25 mm afin d'assurer une meilleure résistance aux coups de casseroles.

Hygiène maximale

L'intérieur des becs est lisse et sans aspérités. Il limite ainsi le développement bactérien. Les becs sont équipés de brise-jet étoile réduisant l'entartrage et assurant ainsi la qualité et la longévité du jet d'eau.

Fiabilité

Les robinetteries DELABIE sont équipées de mécanismes indéréglables. Elles sont conçues en matériaux antitartre et anticorrosion. Les mécanismes résistent aux températures élevées de l'eau chaude pouvant atteindre les 90°C dans les cuisines professionnelles.

Confort d'utilisation

Remplissage rapide

Le plein débit est obtenu en 1/2 tour avec les têtes à clapet. Le débit peut, selon la robinetterie choisie, aller jusqu'à 45 l/min à 3 bar.

Becs fonctionnels

Les becs sont orientables voire également rabattables (becs télescopiques) afin de faciliter le passage et le remplissage des grosses casseroles.

ET AUSSI...

Maintenance facilitée

Les pièces détachées sont standardisées afin de permettre un échange simple et rapide par le personnel de maintenance.

Garantie 30 ans contre tout vice de fabrication. Réparabilité pendant 50 ans.




JOINT TORIQUE

CLIP BRONZE À ERGOT

TIGE FILETÉE ET NOIX DE GRANDES LONGUEURS

CLAPET RENFORCÉ

EPDM: élastomère haute résistance à l'écrasement (90 shores) cuvette sertie : maintien total limitant les vibrations faible débordement du clapet (résiste aux agressions du siège)

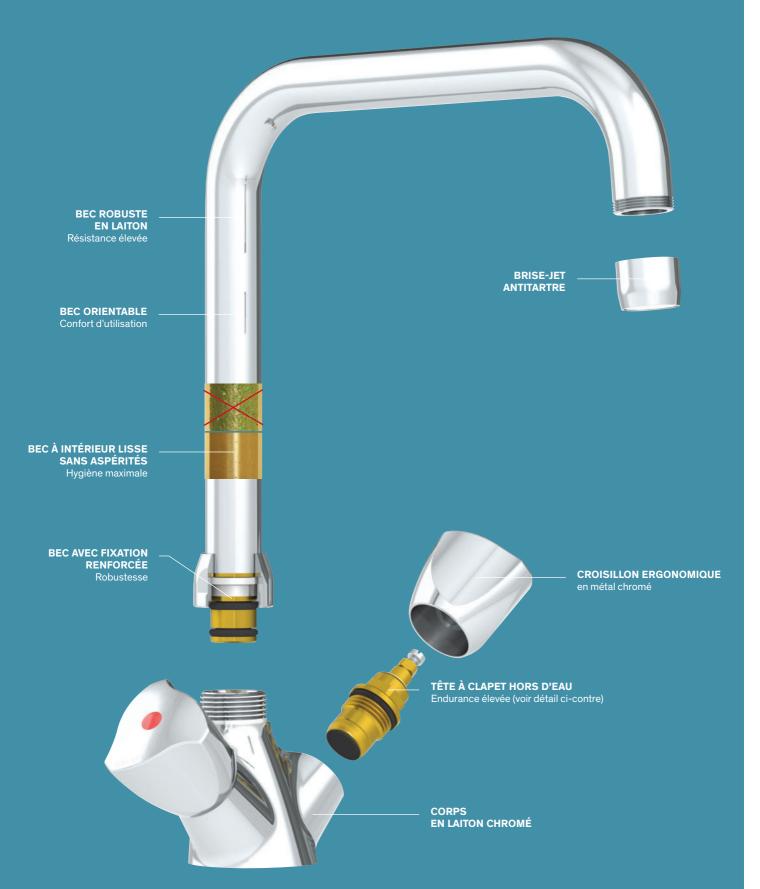




Mitigeur monotrou sur gorge - 60 l/min

Mitigeur avec colonne de rehausse



- Bec tube orientable Ø 22 H.685 L.300 avec brise-jet hygiénique.
- Cartouche céramique Ø 45.
- Débit 60 l/min à 3 bar.
- Bec à intérieur lisse.
- Commande par manette fil.
- Corps et bec en laiton chromé.
- Alimentation par tubes cuivres à souder.
- Fixation renforcée.
- Garantie 30 ans.

Ce modèle de robinetterie est parfaitement adapté pour une installation sur fourneau.

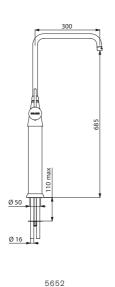


Mitigeur monotrou sur gorge avec colonne de rehausse 5652

Mitigeur monotrou sur gorge - 60 l/min



- Bec tube orientable avec brise-jet hygiénique.
- Cartouche céramique Ø 45.
- Débit 60 l/min à 3 bar.
- Bec à intérieur lisse.
- Commande par manette fil.
- Corps et bec en laiton chromé.
- Alimentation par tubes cuivres à souder.
- Fixation renforcée.
- Garantie 30 ans.

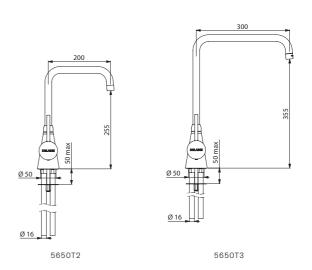


Mitigeur monotrou sur gorge	
H.255 L.200	5650T2
H.355 L.300	5650T3

Mélangeur 2 trous sur gorge - 45 l/min




- Mélangeur sur gorge M1/2" à entraxe variable de 100 à 240 mm.
- Bec tube orientable Ø 22 avec brise-jet étoile.
- Têtes à clapet hors d'eau.
- Croisillons.
- Débit 45 l/min à 3 bar.
- Bec à intérieur lisse.
- Corps et bec en laiton chromé.
- Fixation renforcée.
- Garantie 30 ans.

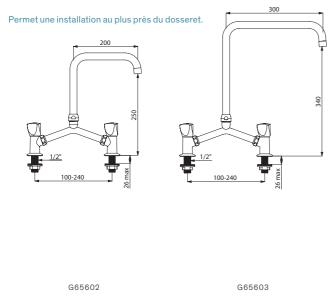


Mélangeur 2 trous sur gorge Bec H.250 L.200 G65602 Bec H.340 L.300 G65603

Mélangeur monotrou sur gorge - 45 l/min

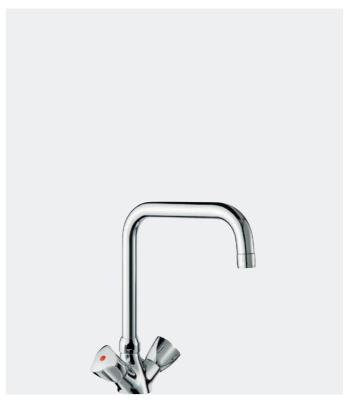


- Bec tube orientable Ø 22 avec brise-jet étoile.
- Têtes à clapet hors d'eau.
- Croisillons.
- Débit 45 l/min à 3 bar.
- Bec à intérieur lisse.
- Corps et bec en laiton chromé.
- Flexibles PEX F3/8".
- Fixation renforcée par 2 tiges Inox.
- Garantie 30 ans.

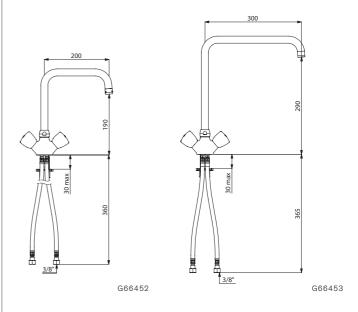


Mélangeur monotrou sur gorge	
Bec H.190 L.200	G66452
Bec H.290 L.300	G66453

Mitigeur monotrou sur gorge

Avec bec tube orientable

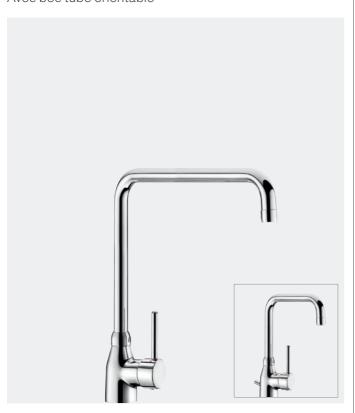

- Bec tube orientable Ø 22.
- Cartouche céramique Ø 35.
- Butée de température maximale livrée non montée.
- Débit 15 l/min à 3 bar (limité à 5 l/min à 3 bar sur les modèles 2506T1, 25061T1 et 9 l/min à 3 bar sur le modèle 2506T2).
- Bec à intérieur lisse.
- Commande par manette fil.
- Corps et bec en laiton chromé.
- Flexibles PEX F3/8".
- Fixation renforcée par 2 tiges Inox.
- Garantie 30 ans.

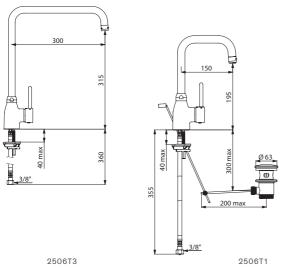


Mitigeur monotrou sur gorge	
H.315 L.300, sans tirette ni vidage	2506T3
H.220 L.200, sans tirette ni vidage	2506T2
H.195 L.150, sans tirette ni vidage	25061T1
H.195 L.150, tirette et vidage 1"1/4 en laiton	2506T1

Mitigeur monotrou sur gorge - 9 I/min

Avec bec orientable



- Bec orientable avec brise-jet hygiénique.
- Cartouche céramique Ø 40.
- Butée de température maximale préréglée.
- Débit limité à 9 l/min à 3 bar.
- Corps et bec à intérieur lisse.
- Corps et bec en laiton chromé.
- Flexibles PEX F3/8".
- Fixation renforcée par 2 tiges Inox.
- Garantie 30 ans.

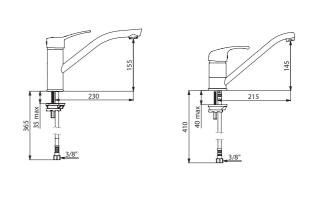


25101 2210	
Mitigeur monotrou sur gorge H.155 L.230	
Manette ajourée	2510
Manette pleine	2510T
Levier Hygiène L.200	2510L
Mitigeur monotrou sur gorge H.145 L.215	
Manette ajourée	2210
Levier Hygiène L.200	2210L

Robinet temporisé TEMPOSTOP pilier

Avec bec col de cygne




- Robinet temporisé à commande par levier.
- Bec col de cygne orientable.
- Brise-jet antitartre préréglé à 3 l/min.
- Débit réglable.
- Fermeture automatique temporisée ~3 sec (7 ou 15 sur demande).
- Fixation par contre-écrou.
- Garantie 30 ans.

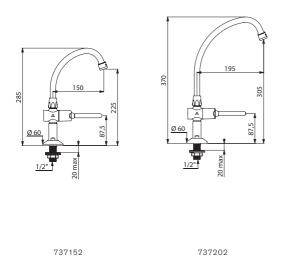


Robinet TEMPOSTOP pilier	
Bec H. 225 L.150	737152
Bec H.305 L.195	737202

Robinet pilier

Avec bec tube orientable H.190

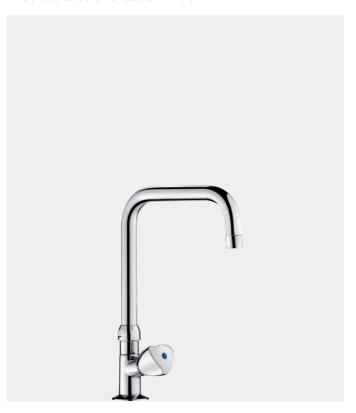


- Bec tube orientable Ø 22 H.190 L.150.
- Brise-jet antitartre.
- Tête à clapet hors d'eau.
- Croisillon en métal chromé.
- Bec à intérieur lisse.
- Corps et bec en laiton chromé.
- Fixation renforcée.
- Garantie 30 ans.




D2553

Robinet pilier	D2553

Mitigeur à douchette extractible H.210 L.210

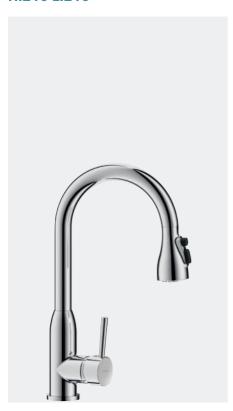


- Mitigeur H.210 L.210.
- Douchette extractible 3 jets.
- · Bec col de cygne orientable.
- Cartouche céramique Ø 40.
- Butée de température maximale préréglée.
- Débit 5 I/min à 3 bar.
- Manette fil.
- Flexible douchette en Nylon avec clapet antiretour.
- Flexibles PEX F3/8".
- Fixation par contre-écrou.
- Garantie 30 ans.

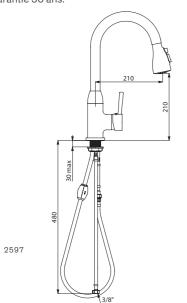


Options: bondes, flexible douchette (voir page 75)

Mitigeur à douchette extractible H.105 L.200

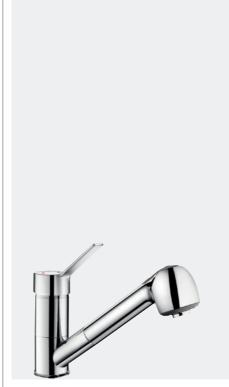


- Mitigeur H.105 L.200.
- Douchette extractible 2 jets
- à basculeur brise-jet/pluie.
- Bec-support droit orientable.
- Cartouche céramique Ø 40.
- Butée de température maximale préréglée.
- Débit 7 I/min à 3 bar.
- Manette pleine.
- Flexible douchette en polyuréthane transparent.
- Flexibles PEX F3/8".
- Fixation renforcée par 2 tiges Inox.
- Garantie 30 ans.




Mitigeur à douchette extractible H.105 L.200	2211
Option: bondes (voir page 75)	

Combiné mitigeur et colonne à douchette extractible

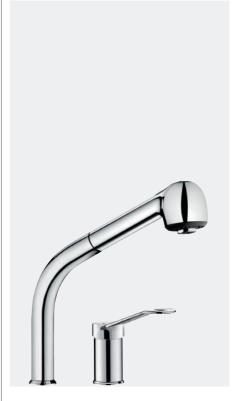

- Colonne orientable H.195 L.215.
- Douchette extractible 2 jets
- à basculeur brise-jet/pluie.
- Cartouche céramique Ø 35.
- Butée de température maximale préréglée.
- Débit 7 I/min à 3 bar.
- Manette ajourée.
- Flexible douchette en polyuréthane transparent.
- Flexibles PEX F3/8".
- Fixation renforcée par 2 tiges Inox.
- Garantie 30 ans.




Robinetterie à douchette extractible	
Mitigeur et colonne	2599
Mitigeur seul	2542
Colonne seule	1316
Option: bondes (voir page 75)	





Mélangeur 2 trous mural - 45 l/min

Avec bec tube orientable

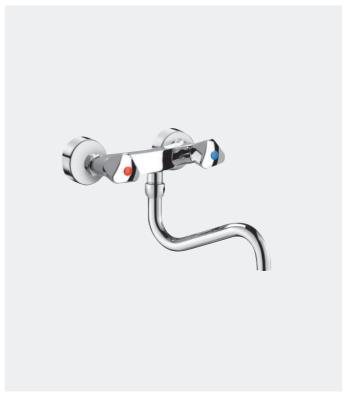

- Bec tube orientable par dessous Ø 22 L.200 avec brise-jet étoile laiton.
- Têtes céramiques.
- Débit 45 l/min à 3 bar.
- Bec à intérieur lisse.
- Corps et bec en laiton chromé.
- Raccords excentrés M1/2" M3/4" fournis (voir page 75).
- Garantie 30 ans.





5445T2S

Mélangeur 2 trous mural avec bec tube par dessous


5445T2S

Mitigeur 2 trous mural

Avec bec tube orientable par dessous




- Bec tube orientable par dessous Ø 22 L.200 avec brise-jet étoile laiton.
- Cartouche céramique Ø 40.
- Butée de température maximale préréglée.
- Bec à intérieur lisse.
- Débit 26 I/min à 3 bar.
- Raccords excentrés M1/2" M3/4" fournis avec rosaces (voir page 75).
- Garantie 30 ans.




Mitigeur 2 trous mural	
Commande par manette ajourée	2519S
Commande par levier Hygiène L.150	2519LS
Option: bondes (voir page 75)	

Robinet monotrou mural

Avec bec tube orientable par dessous

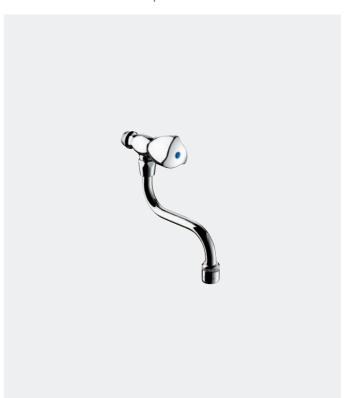

- Bec tube orientable par dessous Ø 22.
- Brise-jet antitartre régulé à 3 l/min.
- Tête à clapet hors d'eau.
- Croisillon en métal chromé.
- Corps en laiton chromé.
- M1/2".
- Garantie 30 ans.



D275150

Robinet monotrou mural	
Bec L.150	D275150
Bec L.200	D275200



Robinetterie sans contact






Hygiène et maîtrise de la prolifération bactérienne



Électrovanne antistagnation



Aucun contact manuel



Économie d'eau par utilisation



HYGIÈNE ET MAÎTRISE DE LA PROLIFÉRATION BACTÉRIENNE

Ouverture et fermeture automatiques, sans contact manuel

Les robinetteries électroniques DELABIE fonctionnent par détection infrarouge actif pulsé. L'ouverture se fait dès présentation des mains vers le détecteur. La fermeture est automatique au retrait

L'absence de contact manuel évite la transmission de germes par les mains.

Programme de rinçage périodique antiprolifération bactérienne

des mains du champ de détection.

En cas de non utilisation prolongée, l'eau stagne dans les canalisations, favorisant ainsi le développement des bactéries (poste isolé, sanitaires fermés durant les congés, etc.).

Les robinetteries électroniques DELABIE sont équipées d'un programme de rinçage périodique. Une purge automatique d'environ 60 secondes a lieu toutes les 24 heures après la dernière utilisation (programmable sur certains modèles).

Électrovanne antistagnation

Les électrovannes standard du marché sont équipées d'une membrane caoutchouc derrière laquelle l'eau stagne et n'est pas renouvelée. Cela favorise la prolifération bactérienne. DELABIE a développé une technologie sans membrane (système breveté). Avec cette électrovanne à piston, l'eau est évacuée et renouvelée à chaque utilisation, ce qui limite les niches bactériennes.

Le système autonettoyant à rainure calibrée empêche le dépôt d'impuretés. Il permet également d'éliminer les coups de bélier par une fermeture lente.

ÉCONOMIE D'EAU ET D'ÉNERGIE DE 90 %

Économie d'eau

Comparées aux robinetteries classiques, les robinetteries électroniques DELABIE maximisent les facteurs d'économie d'eau. Elles permettent au gestionnaire d'optimiser sa facture d'eau tout en préservant le confort de l'utilisateur.

• Fermeture automatique et fractionnement du puisage

La fermeture est automatique au retrait des mains du champ de détection. Elle supprime tout risque de gaspillage par négligence de fermeture. La sécurité antiblocage s'enclenche pour éviter tout maintien de la robinetterie en écoulement. Le temps d'écoulement est réduit au strict nécessaire (mouillage, rinçage).

• Débit régulé à 3 l/min

Les robinetteries automatiques DELABIE sont régulées à 3 l/min. Elles assurent une stabilité de débit quelles que soient les variations de pression dans le réseau. Le débit est ajustable de 1,4 l/min à 6 l/min.

Économie d'énergie

Les robinetteries électroniques nécessitent peu d'énergie pour fonctionner. Sur les modèles à piles, DELABIE a fait le choix de la technologie infrarouge actif pulsé, solution à faible consommation d'énergie. Le rayon infrarouge émis par intermittence économise de l'énergie tout en garantissant l'efficacité de la détection.

Les modèles à piles ont une autonomie moyenne de 350 000 cycles (ou 3 à 6 ans) selon la fréquence d'utilisation. Les piles Lithium utilisées sont standard, abordables et recyclables.

Les importantes économies d'eau chaude réalisées par les robinetteries DELABIE sont autant d'économies d'énergie.

Labels environnementaux

Les performances des robinetteries automatiques DELABIE en termes d'économies d'eau et d'énergie, permettent d'atteindre les meilleurs niveaux des labels internationaux tels que HQE, BREEAM ou LEED.

CONCEPTION SPÉCIFIQUE

Installation aisée

DELABIE a prévu une pose facilitée et des réglages réduits au strict nécessaire pour un gain de temps à l'installation.

• Boîtier électronique indépendant : Modèles BINOPTIC et TEMPOMATIC 2

En fonction des modèles, ce boîtier offre la possibilité de régler la distance de détection, modifier le mode de fonctionnement (ON/OFF ou automatique) et paramétrer la fonction de rinçage périodique. Les boîtiers électroniques sont étanches (IP65) et intègrent des LED d'aide au diagnostic facilitant les interventions.

Tête électronique et électrovanne intégrés dans le corps de la robinetterie* : Modèles TEMPOMATIC 4 et 5

L'installation se fait sur tout poste d'eau isolé, en neuf comme en rénovation.

- Piles Lithium 6 V*:

Il n'y a pas de raccordement électrique à prévoir. Il suffit de connecter les flexibles d'alimentation aux canalisations, comme pour une robinetterie traditionnelle. Aucun réglage spécifique n'est nécessaire, la robinetterie est prête à fonctionner en autonomie pendant 3 à 6 ans. Une LED rouge clignote pendant 15 jours pour indiquer le changement de piles. Le remplacement s'effectue sans couper l'eau ni démonter la robinetterie. Les piles sont accessibles directement dans la tête du robinet (TEMPOMATIC 4) ou via un boîtier piles clipsé sur les flexibles (TEMPOMATIC 5).


- Secteur 230/6 V (prise ou bloc encastrable)*: Pour fonctionner, il suffit simplement de raccorder les flexibles d'alimentation aux canalisations et de brancher la robinetterie à une prise ou un bloc encastrable à proximité du lavabo. Cela ne demande aucune maintenance spécifique (pas de changement de piles).

* Selon modèle

Garantie 30 ans contre tout vice de fabrication. Réparabilité pendant 50 ans.



Robinetterie automatique sur secteur ou à piles

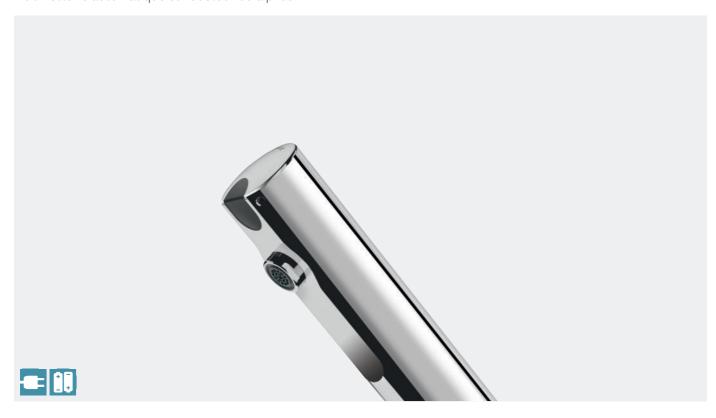

- Alimentation sur secteur 230/6 V ou par piles CR123 Lithium 6 V intégrées.
- Électrovanne antistagnation et module électronique intégrés dans le corps de la robinetterie.
- Débit préréglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,4 à 6 l/min.
- Brise-jet antitartre.
- Rinçage périodique (~60 secondes toutes les 24 h après la dernière utilisation).
- Détecteur de présence infrarouge actif pulsé, optimisée en bout de bec.
- Corps en Inox chromé. Capot verrouillé par 2 vis cachées.
- Flexibles PEX F3/8" avec filtres et clapets antiretour.
- Sécurité antiblocage en écoulement.
- Réglage de température latéral avec butée de température réglable sur les mitigeurs.
- Garantie 30 ans.


Alimentation sur secteur - bloc encastrable	
Avec robinets d'arrêt, manette de température standard	490000
Avec robinets d'arrêt, manette de température longue	490000LF
Sans robinets d'arrêt, manette de température standard	490100
Sans robinets d'arrêt, manette de température longue	490100LH
Alimentation sur secteur - prise	
Avec robinets d'arrêt, manette de température standard	490001
Sans robinets d'arrêt, manette de température standard	490101
Alimentation par piles	'
Avec robinets d'arrêt, manette de température standard	490006
Avec robinets d'arrêt, manette de température longue	490006LH
Sans robinets d'arrêt, manette de température standard	490106
Sans robinets d'arrêt, manette de température longue	490106LH
Robinet TEMPOMATIC 4	
Alimentation sur secteur - bloc encastrable	
Avec robinet d'arrêt	440000
Sans robinet d'arrêt	440100
Alimentation sur secteur - prise	
Sans robinet d'arrêt	440101
Alimentation par piles	·
Avec robinet d'arrêt	440006
Sans robinet d'arrêt	440106







Manette standard

Manette longue





Robinetterie automatique sur secteur ou à piles

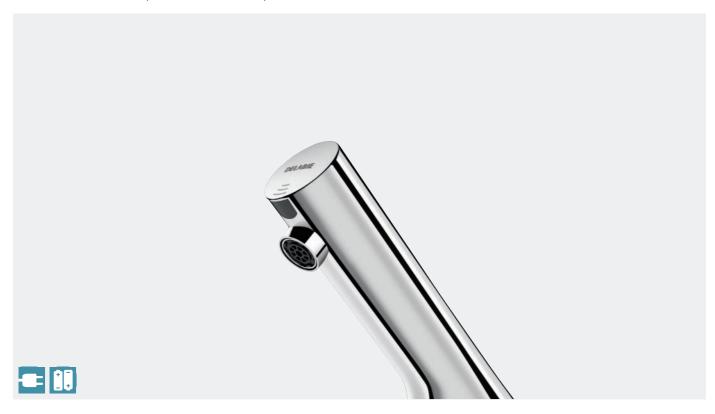


- Alimentation sur secteur 230/6 V ou par piles CR123 Lithium 6 V.
- Électrovanne antistagnation et module électronique intégrés dans le corps de la robinetterie.
- Débit préréglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,4 à 6 l/min.
- Brise-jet antitartre.
- Rinçage périodique (~60 secondes toutes les 24 h après la dernière utilisation).
- Détecteur de présence infrarouge actif pulsé, optimisée en bout de bec.
- Corps en métal chromé.
- Flexibles PEX F3/8" avec filtres et clapets antiretour.
- Fixation renforcée par 2 tiges Inox.
- Sécurité antiblocage en écoulement.
- Réglage de température latéral avec butée de température réglable sur les mitigeurs.
- Garantie 30 ans.


Alimentation sur secteur - bloc encastrabl	e
Avec robinets d'arrêt	499000
Sans robinets d'arrêt	499100
Alimentation sur secteur - prise	
Avec robinets d'arrêt	499001
Sans robinets d'arrêt	499101
Alimentation par piles	
Avec robinets d'arrêt	499006
Sans robinets d'arrêt	499106
Robinet TEMPOMATIC 5	
Alimentation sur secteur - bloc encastrabl	e
Avec robinet d'arrêt	449000
Sans robinet d'arrêt	449100
Alimentation sur secteur - prise	
Avec robinet d'arrêt	449001
Sans robinet d'arrêt	449101
Alimentation par piles	<u>'</u>
Avec robinet d'arrêt	449006
Sans robinet d'arrêt	449106



Manette standard



499006



TEMPOMATIC PRO

Robinetterie automatique sur secteur ou à piles



- Boîtier électronique IP65 indépendant.
- Alimentation sur secteur avec transfo 230/12 V ou par piles CR123 Lithium 6 V.
- Débit préréglé à 4 l/min à 3 bar, ajustable de 1,4 à 6 l/min.
- Brise-jet antitartre.
- Rinçage périodique paramétrable (préréglé à ~60 secondes toutes les 24 h après la dernière utilisation).
- Détecteur de présence infrarouge antichoc.
- Corps en laiton chromé avec fixation renforcée par 2 tiges lnox.
- Bec orientable 360° à intérieur lisse (limite les niches bactériennes).
- Bec démontable pour nettoyage/désinfection.
- Flexibles PEX avec filtres et électrovannes M3/8".
- Sécurité antiblocage en écoulement.
- Garantie 30 ans.

Sur les mitigeurs :

- Réglage de température latéral avec butée de température réglable et manette ergonomique longue.
- Électrovannes en amont de la chambre de mélange.


Deux modes de fermeture sont possibles sur les modèles secteur : Mode standard : écoulement temporisé, fermeture automatique.


Mode ON/OFF: fermeture volontaire ou après 30 min d'écoulement. Possibilité de réaliser un choc thermique.

Mitigeur TEMPOMATIC MIX PRO H.310 L.200	
Alimentation sur secteur	495253
Alimentation par piles	495257
Robinet TEMPOMATIC PRO H.310 L.200	
Alimentation sur secteur	445253
Alimentation par piles	445257
Prévoir un mitigeur PREMIX pour les robinets (voir page 82)	




Manette longue





BINOPTIC

Robinetterie automatique sur secteur ou à piles

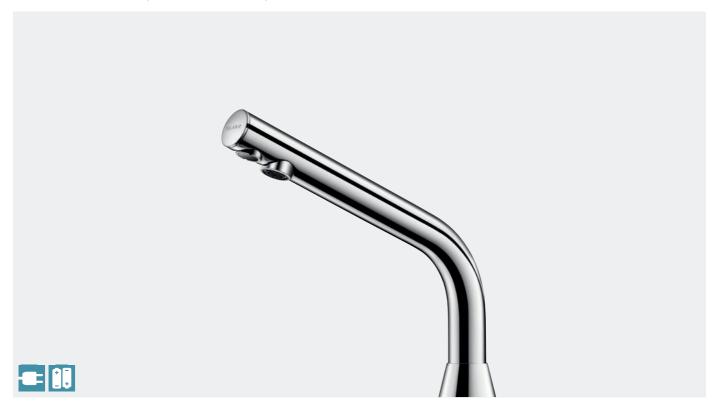


- Boîtier électronique IP65 indépendant.
- Alimentation sur secteur avec transfo 230/12 V ou par piles CR123 Lithium 6 V.
- Débit préréglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,4 à 6 l/min.
- Brise-jet antitartre.
- Rinçage périodique paramétrable (préréglé à ~60 secondes toutes les 24 h après la dernière utilisation).
- Détecteur de présence infrarouge actif pulsé, optimisée en bout de bec.
- Corps en laiton chromé.
- Bec à intérieur lisse et à faible contenance d'eau (limite les niches bactériennes).
- Flexibles PEX avec filtres et électrovannes M3/8".
- Fixation renforcée par 2 tiges Inox.
- Sécurité antiblocage en écoulement.
- Réglage de température latéral avec butée de température réglable et manette longue sur les mitigeurs.
- Garantie 30 ans.


Deux hauteurs de goutte disponibles en fonction de la vasque associée :

H.170 pour les vasques semi-encastrées.

H.250 pour les vasques à poser.

Mitigeur BINOPTIC MIX		
Alimentation sur secteur		
H.170	388MCHLH	
H.250	398MCHLH	
Alimentation par piles		
H.170	488MCHLH	
H.250	498MCHLH	
Robinet BINOPTIC		
Alimentation sur secteur		
H.170	388015	
H.250	398015	
Alimentation par piles	·	
H.170	488015	
H.250	498015	
Prévoir un mitigeur PREMIX pour les robir	nets (voir page 82)	






498MCHLH



Manette longue

BINOPTIC

Robinetterie automatique sur secteur ou à piles

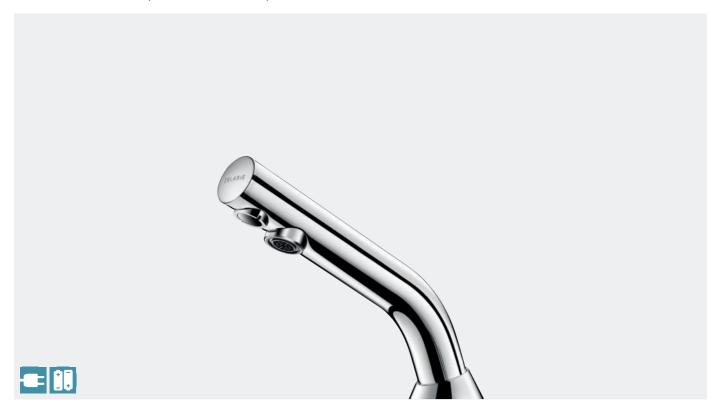



- Boîtier électronique IP65 indépendant.
- Alimentation sur secteur avec transfo 230/12 V ou par piles CR123 Lithium 6 V.
- Débit préréglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,4 à 6 l/min.
- Brise-jet antitartre.
- Rinçage périodique paramétrable (préréglé à ~60 secondes toutes les 24 h après la dernière utilisation).
- Détecteur de présence infrarouge actif pulsé, optimisée en bout de bec.
- Corps en laiton chromé.
- Bec à intérieur lisse et à faible contenance d'eau (limite les niches bactériennes).
- Flexibles PEX avec filtres et électrovannes M3/8".
- Fixation renforcée par 2 tiges Inox.
- Sécurité antiblocage en écoulement.
- Réglage de température latéral avec butée de température réglable sur les mitigeurs.
- Garantie 30 ans.



Manette standard


Mitigeur BINOPTIC MIX	
Alimentation sur secteur	378MCH
Alimentation par piles	478MCH
Robinet BINOPTIC	
Alimentation sur secteur	378015
Alimentation par piles	478015
Prévoir un mitigeur PREMIX pour les robinets (voir page 82)	





478MCH 378015

Robinetterie automatique sur secteur ou à piles

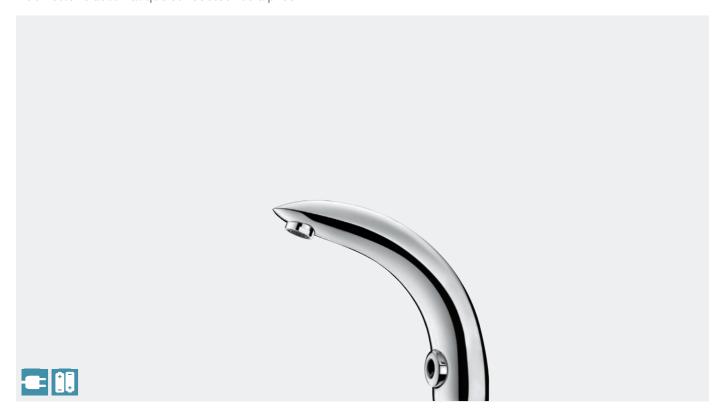

- Boîtier électronique IP65 indépendant.
- Alimentation sur secteur avec transfo 230/12 V ou par piles CR123 Lithium 6 V.
- Débit préréglé à 4 l/min à 3 bar, ajustable de 1,4 à 6 l/min.
- Brise-jet antitartre.
- Rinçage périodique paramétrable (préréglé à ~60 secondes toutes les 24 h après la dernière utilisation).
- Détecteur de présence infrarouge antichoc.
- Corps en laiton chromé.
- Flexibles PEX avec filtres et électrovannes M3/8".
- Fixation renforcée par 2 tiges Inox.
- Sécurité antiblocage en écoulement.
- Garantie 30 ans.

Sur les versions mitigeurs :

- Réglage de température latéral avec butée de température réglable.
- Électrovannes en amont de la chambre de mélange.



Manette standard

22 ((11)	
110x75x40	8/s 430

•	125
430	145 110x75x40
/8"	
	3/8"

Mitigeur TEMPOMATIC MIX 2	
Alimentation sur secteur	494000
Alimentation par piles	494006
Robinet TEMPOMATIC 2 - Alimentation sur secteur	444000
Prévoir un mitigeur PREMIX pour les robinets (voir page 82)	•

Robinetterie automatique murale sur secteur ou à piles




- Alimentation sur secteur 230/6 V ou par piles CR123 Lithium 6 V intégrées.
- Électrovanne antistagnation et module électronique intégrés dans le corps de la robinetterie.
- Débit préréglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,4 à 6 l/min.
- Brise-jet antitartre.
- Rinçage périodique (~60 secondes toutes les 24 h après la dernière utilisation).
- Détecteur de présence infrarouge actif pulsé, optimisée en bout de bec.
- Corps en Inox chromé.
- Capot verrouillé par 2 vis cachées.
- Nourrice d'alimentation compacte (pour mitigeur à arrivées d'eau encastrées).
- Robinets d'arrêt.
- Sécurité antiblocage en écoulement.
- Réglage de température latéral avec butée de température réglable sur les mitigeurs.
- Hauteur de pose préconisée: 110-200 mm au-dessus du plan de vasque.
- Garantie 30 ans.




Manette standard

Mitigeur TEMPOMATIC MIX 4 mural	
Alimentation sur secteur - bloc encastrable	
Kit 1 : Nourrice d'alimentation encastrée Kit 2 : Mitigeur mural L.160	484012 + 493400
Kit 1 : Nourrice d'alimentation encastrée Kit 2 : Mitigeur mural L.220	484012 + 493500
L.190 en traversée de cloison	493510
Alimentation par piles	
Kit 1 : Nourrice d'alimentation encastrée Kit 2 : Mitigeur mural L.160	484612 + 493406
Kit 1 : Nourrice d'alimentation encastrée Kit 2 : Mitigeur mural L.220	484612 + 493506
L.190 en traversée de cloison	493516
Robinet TEMPOMATIC 4 mural	
Alimentation sur secteur - bloc encastrable	
L.130 mural (arrivée d'eau encastrée)	443400
L.190 mural (arrivée d'eau encastrée)	443500
L.130 en traversée de cloison	443410
L.190 en traversée de cloison	443510
Alimentation par piles	
L.130 mural (arrivée d'eau encastrée)	443406
L.190 mural (arrivée d'eau encastrée)	443506
L.130 en traversée de cloison	443416
L.190 en traversée de cloison	443516
L.130 sur panneau ≤ 24 mm ou pour mur plein	443426
L.190 sur panneau ≤ 24 mm ou pour mur plein	443526
L.130 pour rénovation	443436
L.190 pour rénovation	443536
Prévoir un mitigeur PREMIX pour les robinets (voir page 82)	



484012 + 493400



165 12" 130 190 30 max 443410 443506


Robinet automatique en traversée de cloison sur secteur



- Boîtier électronique IP65 indépendant.
- Alimentation sur secteur avec transfo 230/12 V.
- Débit préréglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,4 à 6 l/min.
- Brise-jet antitartre.
- Rinçage périodique paramétrable

(préréglé à ~60 secondes toutes les 24 h après la dernière utilisation).

- Détecteur de présence infrarouge antichoc pour cloison ≤ 155 mm.
- Sécurité antiblocage en écoulement.
- Électrovanne M3/8" avec joint filtre.
- Bec fixe chromé L.170 mm pour cloison ≤ 165 mm avec ergot antirotation et contre-écrou.
- · Rosace affleurante.
- Tiges filetées recoupables.
- Garantie 30 ans.



441157

Robinet TEMPOMATIC en traversée de cloison

441157

Prévoir un mitigeur PREMIX (voir page 82)

Sur demande : autres longueurs de bec et dimensions de traversées de cloison



BINOPTIC

Robinetterie automatique en traversée de cloison ou murale sur secteur





- Boîtier électronique IP65 indépendant.
- Alimentation sur secteur avec transfo 230/12 V.
- Débit préréglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,4 à 6 l/min.
- Brise-jet antitartre.
- Rinçage périodique paramétrable (préréglé à ~60 secondes toutes les 24 h après la dernière utilisation).
- Détecteur de présence infrarouge actif pulsé, optimisée en bout de bec.
- Filtres et électrovannes M3/8".
- Corps en laiton chromé.
- Câble détecteur, flexibles d'alimentation et fixation regroupés pour les versions en traversée de cloison.
- Bec chromé pour installation en traversée de cloison ou pour installation encastrable.
- Sécurité antiblocage en écoulement.
- Bec à intérieur lisse et à faible contenance d'eau (limite les niches bactériennes).
- Réglage de température latéral avec butée de température réglable sur les mitigeurs.
- Hauteur de pose préconisée : 110-200 mm au-dessus du plan de vasque.
- Garantie 30 ans.

Mitigeur BINOPTIC MIX en traversée de cloison	379MCH
Robinet BINOPTIC mural	
Encastrable bec L.200	379ENC
Encastrable bec L.252	379ENCL
Pour cloison ≤ 190 mm, bec L.205	379DER
Pour cloison ≤ 190 mm, bec L.135	379D13



Manette standard






379MCH 379ENC


TEMPOGENOU

Robinet temporisé de lavabo à commande fémorale



- Temporisation ~7 secondes.
- Débit préréglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,4 à 6 l/min.
- Levier de commande renforcé.
- Rosace de fixation murale en laiton renforcée par 4 vis Inox sur le modèle droit.
- Alimentation en eau froide ou en eau mitigée.
- Corps en laiton chromé M1/2".
- Garantie 30 ans.





734100

Robinet TEMPOGENOU Droit pour alimentation en ligne, écrou collet battu 735000 Droit pour alimentation en ligne 735400 Équerre pour alimentation encastrée 734100


Prévoir un mitigeur PREMIX (voir page 82) **Option** : becs (voir ci-contre).

MIXFOOT/MONOFOOT


Robinetterie instantanée de lavabo à commande au pied



- Fermeture automatique instantanée.
- Pédale rabattable pour faciliter le nettoyage du sol.
- Hauteur de pédale réglable.
- Fixation par 4 vis.
- Filtres.
- Mélange préréglé ajustable sur la version mitigeur MIXFOOT: ouverture en eau froide jusqu'à mi-course et en eau mitigée en fin de course de pédale (contact au sol).
- Disponible en montage au sol ou mural.
- Garantie 30 ans.



739100



736102

Mitigeur MIXFOOT	
Montage au sol M1/2"	739100
Montage mural M1/2"	739102
Robinet MONOFOOT	·
Montage au sol, écrou collet battu Ø 14	736001
Montage au sol M1/2"	736101
Montage mural M1/2"	736102


Prévoir un mitigeur PREMIX (voir page 82) avec le robinet MONOFOOT **Option** : becs (voir ci-contre).

Bec fixe

Mural/En traversée de cloison



- Bec Ø 32, M1/2".
- Laiton chromé.
- Brise-jet antitartre régulé à 3 l/min.
- · Garantie 30 ans.



947151


Bec avec rosace en traversée de cloison		
L.120	947151	
L.170	947157	
Bec mural sans rosace (arrivée d'eau encastrée)		
L.110	947120	
L.160	947170	
Bec mural avec rosace (arrivée d'eau encastrée)		
L.120	947135	

Bec corbin fixe

Mural



- Bec tube Ø 18, M1/2".
- L.120.
- Laiton chromé.
- Brise-jet.
- Garantie 30 ans.



Bec corbin fixe mural	
Brise-jet étoile	941120
Brise-jet régulé à 3 l/min	941922

Bec fixe

Pour cloison fine



- Bec L.75 mm, M1/2".
- Pour cloison fine.
- Tige filetée recoupable.
- Forme fuyante antiligature.
- Laiton chromé.
- Brise-jet antitartre étoile.
- Garantie 30 ans.



942040


Bec fixe pour cloison fine	
Pour cloison ≤ 30 mm	942040
Contre-écrou à 3 vis	826315

Bec tube

Sur gorge



- Bec tube sur embase M1/2".
- Laiton chromé.
- Bec à intérieur lisse (limite les niches bactériennes).
- Brise-jet antitartre.
- Garantie 30 ans.




Bec tube orientable Ø 22	
L.150 H.140 ,3 I/min	1306T1
L.200 H.260, 3 I/min	1306T2
L.300 H.260	1306T3
Bec tube fixe Ø 16	204001

Bec fixe ou orientable

Sur gorge



- Bec M1/2".
- Fixation par contre-écrou sur les modèles 967152 et 967202, fixation renforcée par 3 vis lnox sur le modèle 981142.
- Laiton chromé.
- Brise-jet antitartre régulé à 3 l/min.
- Garantie 30 ans.



Bec col de cygne orientable	
L.150 H.120	967152
L.200 H.200	967202
Bec fixe fondu	981142

Brise-jet hygiénique



- Brise-jet sans grille: limite le développement bactérien (pas de rétention d'eau ni dépôt d'impuretés).
- Modèles 922024.2P et 922022.2P: brise-jet antitartre préréglé à 3 l/min (brevet DELABIE).
 Débit réglable de 1,4 à 6 l/min à 3 bar (selon le modèle de robinetterie)
- par l'extérieur avec une clé Allen 2,5 mm.
- Garantie 30 ans.





922024.2P

921022.50P

Brise-jet antitartre	
M24×100 (2 pièces)	922024.2P
F22×100 (2 pièces)	922022.2P
F22×100 (2 pièces)	921022.2P
F22×100 (50 pièces)	921022.50P
M24×100 (2 pièces)	921024.2P
M24×100 (50 pièces)	921024.50P



Produits spécifiques




Lave-mains SXL

Commande au pied



- Lave-mains sur pied avec commande au pied.
- Inox 304 bactériostatique.
- Épaisseur Inox : 0,8 mm.
- Livré avec un bec col de cygne et un robinet temporisé avec temporisation 7 secondes.
- Maintenance aisée : trappe de visite à l'avant.
- Bonde 1"1/4 incluse.
- Sans trop-plein.
- Livré avec fixations.
- Marquage CE. Conforme à la norme EN 14688.
- Poids : 10 kg.
- Garantie 30 ans.

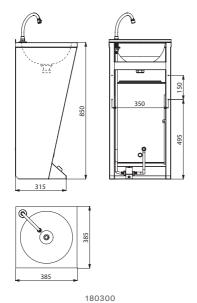


: en stock

Lave-mains GENOU

Commande au genou



- Lave-mains à accrocher au mur avec commande au genou.
- Inox 304 bactériostatique.
- Épaisseur Inox: 1,2 mm.
- Finition anticoupures.
- Livré avec un bec col de cygne et un robinet temporisé avec temporisation 7 secondes.
- Livré avec bonde 1"1/4.
- Sans trop-plein.
- Livré avec fixations.
- Marquage CE. Conforme à la norme EN 14688.
- Poids : 5 kg.
- Garantie 30 ans.



Lave-mains SXL sur pied avec robinetterie intégrée - Inox 304 poli satiné

satiné 180300

Lave-mains GENOU suspendu avec robinetterie intégrée - Inox 304 poli satiné


: expédition sous 4 semaines

Lave-mains SXS mécanique

Commande au genou



- Lave-mains à accrocher au mur avec commande au genou.
- Inox 304 bactériostatique.
- Épaisseur Inox : 0,8 mm.
- Finition anticoupures.
- Existe en version nue (sans robinetterie) ou en version complète (avec robinetterie et prémélangeur).
- La version complète comprend : un bec col de cygne, un robinet temporisé à déclenchement souple avec temporisation 7 secondes et un prémélangeur avec clapets antiretour NF.
- Bonde à grille plate perforée, sans vis : nettoyage facilité et antivandalisme.
- Sans trop-plein.
- Économie d'eau : débit préréglé à 3 l/min.
- Hygiène maximale : aucun contact manuel avec la robinetterie.
- · Livré avec fixations.
- Marquage CE. Conforme à la norme EN 14688.
- Poids: 4,3 kg.
- Garantie 30 ans.

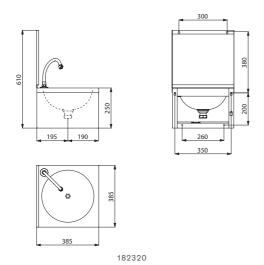


Leve mains CVC méasaigus agus vahinattavia		
Lave-mains SXS mécanique sans robinetterie		
Lave-mains seul sans dosseret	181310	
Lave-mains seul avec dosseret	181320	
Lave-mains SXS mécanique avec robinetterie et prémélangeur		
Lave-mains complet sans dosseret	182310	
Lave-mains complet avec dosseret	182320	
Distributeur de savon	374001	

Lave-mains SXS électronique

Commande électronique



- Lave-mains à accrocher au mur avec commande électronique.
- Inox 304 bactériostatique.
- Épaisseur Inox : 1,2 mm.
- Finition anticoupures.
- Livré avec un mitigeur automatique à piles et électrovanne intégrées et un distributeur de savon ou gel hydroalcoolique en laiton chromé.
- Bonde 1"1/4 incluse. Sans trop-plein.
- Économie d'eau : débit préréglé à 3 l/min.
- Hygiène maximale: aucun contact manuel avec la robinetterie, électrovanne antistagnation, rinçage périodique antiprolifération bactérienne.
- · Livré avec fixations.
- Marquage CE. Conforme à la norme EN 14688.
- Poids: 4,1 kg.
- Garantie 30 ans.

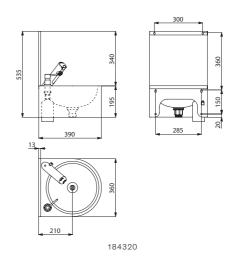

Lave-mains SXS électronique avec robinetterie et distributeur de savon		
Lave-mains complet sans dosseret	184310	
Lave-mains complet avec dosseret	184320	




Combi Lavabo/Vidoir

À poser au sol



- Combi Lavabo/Vidoir à poser au sol.
- Inox 304 bactériostatique. Épaisseur Inox: 1 mm.
- Surface lisse pour un nettoyage aisé.
- Hauteur des pieds réglables jusqu'à 25 mm.
- Maintenance aisée : trappe de visite à l'avant.
- Livré avec bonde 1"1/4 pour le lavabo et 1"1/2 pour le vidoir.
- Sans trop-plein.
- Grille porte-seau articulée en Inox.
- Marquage CE. Conforme à la norme EN 14688.
- Poids: 22 kg.
- Garantie 30 ans.

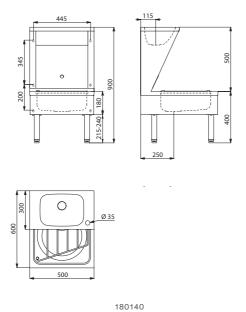


Vidoir

À poser au sol



- Vidoir à poser au sol.
- Inox 304 bactériostatique. Épaisseur Inox: 1 mm.
- Cuve emboutie d'une seule pièce, sans soudures.
- Surface lisse pour un nettoyage aisé.
- Hauteur des pieds réglables jusqu'à 40 mm.
- Livré avec bonde 1"1/2. Sans trop-plein.
- Grille porte-seau articulée en Inox.
- Poids: 10,6 kg.
- Garantie 30 ans.

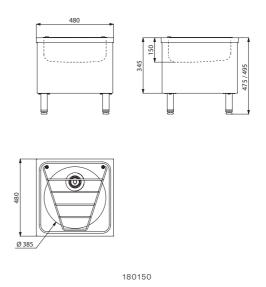

Combi Lavabo/Vidoir à poser avec trou de robinetterie Ø 35 à droite - Inox 304 poli satiné



180140

Vidoir à poser - Inox 304 poli satiné




Vidoir avec dosseret

Mural



- Vidoir à accrocher au mur avec dosseret.
- Inox 304 bactériostatique.
- Épaisseur Inox : 0,9 mm.
- Cuve emboutie, sans soudures.
- Cuve profonde.
- Surface lisse.
- Finition anticoupures.
- Livré avec bonde 1"1/2.
- Sans trop-plein.
- Livré avec fixations et dosseret.
- Possibilité d'ajouter une grille articulée rabattable en Inox.
- Poids: 4,6 kg.
- Garantie 30 ans.



182400

Vidoir mural avec dosseret	
Inox 304 poli satiné	182400
Grille articulée pour modèle 182400	102400







Produit associé



Mélangeur 2 trous mural

- Bec tube par-dessous L.200.
- Têtes à clapet guidé hors d'eau à mécanisme renforcé.
- Plein débit en 1/4 de tour (plus d'informations page 31).





5645T2


Mélangeur 2 trous mural	5645T2
-------------------------	--------

Fontaine à boire ILHA

Sur pied, à poser au sol



- Fontaine à boire sur pied.
- Inox 304 bactériostatique.
- Épaisseur Inox : 0,8 mm.
- Hauteur: 915 mm.
- Livrée avec un robinet rince-bouche : chromé, fermeture instantanée avec réglage de débit, arrivée M3/8".
- Bonde à grille plate perforée, sans vis : nettoyage facilité et antivandalisme.
- Évacuation d'eau verticale encastrée.
- Vidage 1"1/4.
- Poids : 9,6 kg.
- Garantie 30 ans.

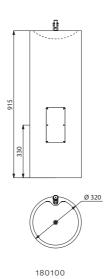

Fontaine à boire ILHA sur pied avec robinetterie intégrée Inox 304 poli satiné

180100


: expédition sous 4 semaines : en stock

Fontaines à boire SD

Murales



- Fontaine à boire à accrocher au mur.
- Inox 304 bactériostatique.
- Épaisseur Inox : 1,2 mm.
- Finition anticoupures.
- Livrée avec un robinet rince-bouche : chromé, fermeture instantanée avec réglage de débit, arrivée M3/8".
- Modèles avec un robinet col de cygne pour le remplissage des bouteilles d'eau et des gourdes : corps en laiton chromé et bec en lnox, fermeture instantanée avec débit ajustable, raccordement M3/8".
- Bonde à grille plate perforée, sans vis : nettoyage facilité et antivandalisme.
- Vidage 1"1/4.
- Livrée avec fixations.
- Poids: 2,4 kg à 3 kg selon le modèle.
- Garantie 30 ans.

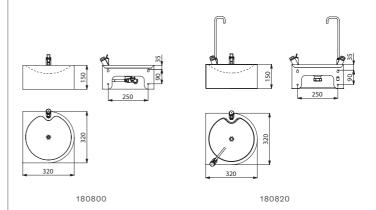

Fontaines à boire SD murales - Inox 304 poli satiné		
Avec robinet rince-bouche		180800
Avec robinet col de cygne	(L)	180810
Avec robinet rince-bouche et robinet col de cygne	1	180820

PRODUITS SPÉCIFIQUES

Robinet col de cygne

Pour fontaine d'eau



- Fermeture instantanée.
- Débit ajustable.
- Corps en laiton chromé et bec en Inox.
- Garantie 30 ans.



311QU1


Robinet col de cygne	
Pour tube Rilsan 4 × 6	311TR1
M3/8"	311QU1

Robinet rince-bouche

Pour fontaine d'eau



- Fermeture instantanée.
- Débit ajustable.
- Laiton chromé.
- M3/8".
- Garantie 30 ans.



312QU1

Robinet rince-bouche 312QU1

Robinet de commande

Pour bec col de cygne et rince-bouche



- Fermeture instantanée.
- Pour bec col de cygne et rince-bouche.
- Laiton chromé.
- Raccord pour tube Rilsan 4 × 6.
- Garantie 30 ans.



319T61

Robinet de commande	319T61

TEMPOSTOP

Pour lave-mains



- Débit préréglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,4 à 6 l/min.
- Corps en laiton brut.
- Raccordement M1/2".
- À poser derrière la plaque du lave-mains.
- Garantie 30 ans.



748626

Robinet TEMPOSTOP Temporisation ~7 secondes		
Sans bouton	748126	
Sans bouton, système antiblocage AB	748205	
Temporisation ~15 secondes		
Sans bouton	748130	
Prévoir un mitigeur PREMIX (voir page 82)		




PRODUITS SPÉCIFIQUES

Enrouleur automatique



- Flexible L.15 m avec galet de guidage.
- Température maximum d'utilisation : 50°C.
- Débit 23 I/min à 3 bar.
- Pression maximum: 20 bar, 12 bar avec pistolet.
- Modèle 5675T2 : support et tambour Ø 390 mm en Inox 304.
- Modèle 5676T2 : tambour Ø 425 mm en ABS et support en Inox 304.
- À compléter avec robinet d'arrêt d'équerre à disconnecteur intégré, empêchant l'aspiration des eaux usées dans les réseaux d'eau (voir ci-contre).
- Garantie 30 ans.

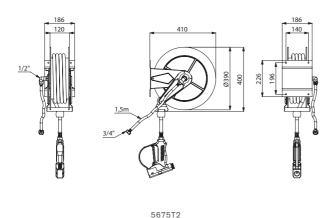


Enrouleur automatique		
Inox	5675T2	
ABS	5676T2	
Options: support pivotant et robinet d'arrêt (voir ci-contre)	·	

Produits associés



Support pivotant

- Inox 304.
- Rotation de 40°
 à droite ou à gauche.
- Possibilité de blocage en position 0° en serrant les vis.
- Garantie 30 ans.



Support pivotant	5679
Support pivotant	567




Flexible pour enrouleur

- Flexible L.15 m.
- Température maximum d'utilisation: 50°C.
- Pression maximum: 20 bar.
- Garantie 30 ans.




Flexible L.15 m pour enrouleur	435576



Robinet d'arrêt M1/2"

- Tête céramique 1/4 de tour.
- Disconnecteur et clapet antiretour intégrés (protection antipollution).
- Corps en laiton chromé.
- Garantie 30 ans.



158100

Robinet d'arrêt M1/2"	158100

Robinetterie lave-four standard



- Lave-four avec robinet d'arrêt à disques céramiques.
- Disconnecteur et clapet antiretour intégrés.
- Flexible armé PVC blanc opaque FF1/2", L. 1,25 m.
- Douchette à bouton poussoir.
- Crochet mural en laiton chromé.
- Garantie 30 ans.

Cette robinetterie peut être équipée d'un robinet temporisé sur demande.



D275059

Produits associés



Douchette à bouton poussoir

- Douchette M1/2".
- Laiton chromé et polypropylène blanc.



434182


Douchette à bouton poussoir

434182



Flexible armé FF1/2"

- Flexible en PVC blanc opaque évitant le développement de germes.
- Écrous tournant FF1/2" empêchant toute torsion du flexible.
- Étanchéité assurée par les joints prémontés.




434125

Flexible armé FF1/2" 434125



Robinet d'arrêt M1/2"

- Tête céramique 1/4 de tour.
- Disconnecteur et clapet antiretour intégrés (protection antipollution).
- Corps en laiton chromé.
- Garantie 30 ans.




158100

Robinet d'arrêt M1/2"	158100

D275059

TEMPOSTOP

Robinet temporisé à bouton poussoir



- Temporisation ~7 secondes.
- Débit préréglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable.
- Brise-jet antitartre inviolable.
- Corps en laiton chromé M1/2".
 Commande par bouton poussoir.
- Fixation par contre-écrou.
- Garantie 30 ans.

TEMPOSTOP

Robinet temporisé sur gorge à levier




- Temporisation ~7 secondes.
- Débit préréglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable.
- Brise-jet antitartre inviolable.
- Corps en laiton chromé M1/2".
- Commande par levier (déclenchement souple).
- Levier en métal chromé.
- Fixation par contre-écrou.
- Garantie 30 ans.

TEMPOSTOP

Robinet temporisé mural



- Temporisation ~7 secondes.
- Débit préréglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable.
- Brise-jet antitartre inviolable.
- Corps en laiton chromé M1/2".
- Commande par bouton poussoir.
- Garantie 30 ans.



745100



745440



746000

Robinet temporisé TEMPOSTOP sur gorge		745100
Prévoir un mitigeur PREMIX (voir page	82)	

Robinet temporisé TEMPOSTOP	745440	
sur gorge	745440	
Prévoir un mitigeur PREMIX (voir page	e 82)	

Robinet temporisé TEMPOSTOP mural	746000
Prévoir un mitigeur PREMIX (voir page	82)



Équipements complémentaires



MITIGEURS THERMOSTATIQUES CENTRALISÉS





SIPHONS DE SOL 83






Pistolet antichoc

À jet réglable



- Pistolet à jet réglable avec protection antichoc.
- Poignée ergonomique avec protection pour une préhension aisée.
- Mécanisme interne résistant aux produits chimiques.
- Débit : 23 I/min à 3 bar.
- Température maximum : 50°C.
- Pression maximum: 12 bar.
- Possibilité de blocage du pistolet en position ouverte grâce au collier.
- · Garantie 30 ans.




Pistolet antichoc à jet réglable

433011

Douchette à diffuseur antitartre Noire



- Douchette à jet réglable et embout antichoc.
- Diffuseur antitartre (buse sans grille).
- Deux types de jets : jet pluie 8 l/min à 3 bar et jet concentré 9 l/min à 3 bar.
- Manche recouvert en Polypropylène renforcé et antidérapant (meilleure préhension).
- Laiton massif chromé.
- Possibilité de blocage de la douchette en position ouverte grâce au collier.
- Garantie 30 ans.




Douchette noire à diffuseur antitartre

433010

Douchette à diffuseur antitartre Blanche



- Douchette à jet réglable et embout antichoc.
- Diffuseur antitartre (buse sans grille).
- Deux types de jets : jet pluie 8 l/min à 3 bar et jet concentré 9 l/min à 3 bar.
- Manche recouvert en Polypropylène renforcé et antidérapant (meilleure préhension).
- Laiton massif chromé.
- Possibilité de blocage de la douchette en position ouverte grâce au collier.
- Garantie 30 ans.



Douchette blanche à diffuseur antitartre

433000

Ressort-guide Inox



- Ressort-guide Inox L.600 pour flexible sur robinetterie de prélavage.
- Garantie 30 ans.



Ressort-guide Inox 433038

Flexible qualité alimentaire

Noi



- Flexible armé, résistant à 70°C et à une pression de 5 bar maximum avec :
- Blindage PVC sur les zones d'effort.
- Écrou tournant antitorsion.
- Garantie 30 ans.



433095CH

Flexible noir armé qualité alimentaire	
L.0,95 m	433095CH
L.1,20 m	433120CH

Flexible qualité alimentaire

Blanc



- Flexible armé, résistant à 70°C et à une pression de 5 bar maximum avec :
- Blindage PVC sur les zones d'effort.
- Écrou tournant antitorsion.
- Garantie 30 ans.



433095


Flexible blanc armé qualité alimentaire		
L.0,95 m	433095	
L.1,20 m	433120	
L.2,00 m	433200	

ÉQUIPEMENTS COMPLÉMENTAIRES

Bec orientable



- Bec orientable.
- F3/4".
- · Laiton chromé.
- Modèles 966230 et 966380 : possibilité de montage par dessus ou par dessous une robinetterie murale.
- Brise-jet.
- · Garantie 30 ans.



966230


Ī	Bec orientable	
	Télescopique L.200-290	966230
	Télescopique L.300-470	966380
	Tube L.200	943200110

Bonde ON/OFF

Bonde à clapet Inox



- Bonde de lavabo M1"1/4 à clapet Inox, ouverte à écoulement libre.
- Recommandée pour tout lavabo équipé de robinetterie automatique ou temporisée et lave-mains avec trop plein.
- Ouverture et fermeture par simple pression du doigt sur la bonde.
- · Garantie 30 ans.



Bonde ON/OFF 581000

Bonde HYGIÉNA


Bonde à grille concave



- Bonde hygiénique de lavabo M1"1/4.
- Grille concave (sans rétention d'eau).
- Écoulement libre, sans vis centrale (évite les accroches de résidus).
- Grille en laiton poli chromé, corps en ABS chromé.
- Version longue: serrage min. 1 mm, max. 45 mm; bonde sécable (perçage des lanternes facile si lavabo avec trop plein).

Version courte: serrage min. 1 mm, max. 2 mm; spécial vasques lnox.

· Conforme NF EN 274-1. Garantie 30 ans.




611
6110

Flexible Nylon

Pour mitigeur à douchette extractible



- Flexible L.1,50 m en Nylon pour douchette extractible avec contrepoids (voir réf. 2597
- Embout conique métal F1/2" et écrou cylindrique métal M15×1.




Raccords standards excentrés

Raccords muraux M1/2" M3/4"



- Raccords chromés pour mitigeur mural.
- M1/2" M3/4".
- Livrés par 2 pièces.
- Garantie 30 ans.



Raccords standards excentrés	
L.50, entraxe 11 mm, Ø 64	856794.2P
L.60, entraxe 12 mm, Ø 70	856027.2P
L.60, entraxe 21 mm, Ø 70	857027.2P
L.50, entraxe 11 mm, Ø 70	856127.2P

Raccords en tubes cuivre

Pour alimentation des robinetteries



- Tubes cuivre recuit brut.
- S'installent à la place des flexibles PEX.
- Plus conducteurs qu'un flexible.
- Meilleure efficacité des chocs thermiques.
- Livrés par 2 pièces.
- Garantie 30 ans.

Conseil pro: prévoir des clapets antiretour si les flexibles remplacés en étaient déjà équipés (nous consulter).




Raccords en tubes cuivre	
M10×1 L.337	811610.2P
M11×1 L.337	811611.2P



Distributeur automatique de savon À piles



- Modèle antivandalisme avec serrure et clé standard DELABIE.
- Absence de contact manuel: détection automatique des mains par cellule infrarouge (distance de détection réglable).
- · Capot en Inox 304 bactériostatique.
- Capot articulé monobloc pour un entretien facile et une meilleure hygiène.
- Pompe antigaspillage: dose de 0,8 ml (réglable jusqu'à 7 doses par détection).
- Fonctionnement possible en mode anticolmatage.
- Alimentation : 6 piles fournies AA -1,5 V (DC9V) intégrées dans le corps du distributeur.
- Indicateur lumineux de batterie faible.
- Réservoir avec une large ouverture : facilite le remplissage par des bidons à forte contenance.
- Fenêtre de contrôle de niveau.
- Contenance: 0,5 ou 1 litre.
- Épaisseur Inox : 1 mm.
- Pour savon liquide à base végétale de viscosité maximum: 3 000 mPa.s.
- Compatible avec gel hydroalcoolique.
- Garantie 30 ans.
- CE.




Distributeur automatique de savon liquide - 0,5 litre		
Inox 304 poli brillant	512566P	
Inox 304 poli satiné	512566S	
Inox 304 époxy blanc	512566W	
Distributeur automatique de savon liquide - 1 litre		
Inox 304 poli brillant	512066P	
Inox 304 poli satiné	512066S	
Inox 304 époxy blanc	512066W	

Distributeur de savon liquide

À déclenchement souple



- Modèle antivandalisme avec serrure et clé standard DELABIE.
- Capot en Inox 304 bactériostatique.
- Capot articulé monobloc pour un entretien facile et une meilleure hygiène.
- · Bouton poussoir à déclenchement souple.
- Antiblocage : une seule dose par appui même en cas d'appui prolongé.
- Pompe doseuse antigaspillage, antigoutte (étanche à l'eau).
- Réservoir avec une large ouverture: facilite le remplissage par des bidons à forte contenance.
- Réservoir empêchant la stagnation permanente du savon.
- Fenêtre de contrôle de niveau.
- Contenance: 0,5 ou 1 litre.
- Épaisseur Inox : 1 mm.
- Pour savon liquide à base végétale de viscosité maximum : 3 000 mPa.s.
- Compatible avec gel hydroalcoolique.
- Garantie 30 ans.




Distributeur de savon liquide - 0,5 litre		
Inox 304 poli brillant	510583	
Inox 304 poli satiné	510586	
lnox 304 époxy blanc	510584	
Distributeur de savon liquide - 1 litre		
Inox 304 poli brillant	510580	
Inox 304 poli satiné	510582	
Inox 304 époxy blanc	510581	

Distributeur de savon liquide

À bouton poussoir




- ABS blanc.
- Bouton poussoir avec système antifuite.
- · Avec serrure.
- Contrôle de niveau.
- Contenance : 0,9 litre.
- Dimensions: 95 × 130 × 235 mm.
- Garantie 30 ans.



Distributeur de savon liquide	274004
Hypereco	374001

Distributeur de savon liquide

Sur vasque

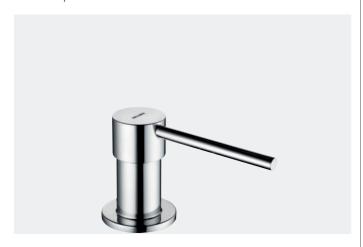

- Modèle pour pose sur lavabo.
- Modèle antivandalisme.
- Corps et poussoir en Inox 304 poli miroir.
- Système antigoutte (étanche à l'eau).
- Mécanisme verrouillable discret : déverrouillage sans outil spécifique et verrouillage automatique.
- Modèles avec réservoir : compatibles avec gel hydroalcoolique ; remplissage par le haut (en déverrouillant le mécanisme) ou par le bas (en déclipsant le réservoir).
- Garantie 30 ans.

95 Ø 49 Ø 84 Ø 84






Distributeur de savon liquide TC

Mural pour traversée de cloison




- Modèle antivandalisme pour traversée de cloison (TC) jusqu'à 190 mm.
- Corps et poussoir en Inox 304 poli miroir.
- Système antigoutte (étanche à l'eau).
- Pour réservoir éloigné (fourni sans réservoir), avec tube souple 1,20 m.
- Garantie 30 ans.




Distributeur de savon liquide TC, réservoir éloigné	729170

Combi poubelle et distributeur d'essuie-mains

Encastrable

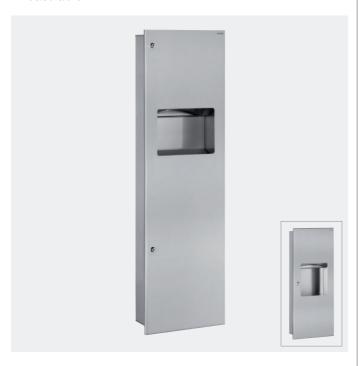

- Inox 304 bactériostatique poli satiné.
- Porte avec serrure et clé standard DELABIE.
- Fixations invisibles.
- Contenance du distributeur : 400 à 600 formats.
- Contenance du réceptacle : 30 ou 10 litres.
- Épaisseur Inox : 1,2 mm.
- Dimensions: $160 \times 395 \times 1395$ mm ou $125 \times 330 \times 790$ mm.
- Garantie 30 ans.

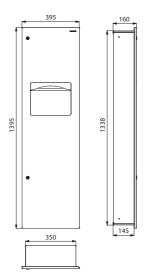

510715S


Combi distributeur - poubelle	
30 litres	510715S
10 litres	510714S

Distributeur d'essuie-mains mural

Pour 500 essuie-mains



- Inox 304 bactériostatique.
- Avec serrure et clé standard DELABIE.
- Contrôle de niveau.
- Système de distribution feuille à feuille.
- Contenance: 500 formats.
- Dimensions : $120 \times 275 \times 360$ mm.
- Dimensions des essuie-mains : format ouvert 230 × 250 mm, format fermé 115 × 250 mm.
- Garantie 30 ans.



Distributeur d'essuie-mains mural - 500 formats		
Inox 304 poli brillant	510601P	
Inox 304 poli satiné	510601S	
Essuie-mains enchevêtrés, le paquet de 180 formats	6606	




Distributeur d'essuie-mains mural

Pour **750** essuie-mains



- Inox 304 bactériostatique.
- Avec serrure et clé standard DELABIE.
- Contrôle de niveau.
- Contenance: 750 formats.
- Épaisseur Inox : 1 mm.
- Dimensions: 120 × 275 × 450 mm.
- Dimensions des essuie-mains : format ouvert 230 × 250 mm, format fermé 115 × 250 mm.
- Garantie 30 ans.




6601/6607D

Poubelle Inox rectangulaire murale

Avec trappe, 16 litres



- Inox 304 bactériostatique.
- Système de fixation pour sac poubelle dans le réceptacle.
- Avec serrure et clé standard DELABIE.
- Trappe Inox poli brillant.
- Contenance 16 litres.
- Épaisseur Inox: 1 mm.
- Dimensions : 130 × 275 × 475 mm.
- Garantie 30 ans.



6611/6617

Distributeur d'essuie-mains mural - 750 formats	
Inox 304 poli brillant	6601
Inox 304 poli satiné	6607D
Essuie-mains enchevêtrés, le paquet de 180 formats	6606

Poubelle Inox rectangulaire murale 16 litres	
Inox 304 poli brillant	6611
Inox 304 poli satiné	6617

PREMIX NANO

Mitigeur thermostatique



- À placer en amont de la robinetterie.
- Alimentation de 1 à 2 robinets.
- Sécurité antibrûlure : fermeture automatique en cas de coupure d'eau froide ou d'eau chaude.
- Température préréglée à 38°C, ajustable par l'installateur entre 34 et 60°C.
- Corps en laiton.
- Filtres et clapets antiretour.
- Plage de débit recommandé : de 3 à 12 l/min.
- Possibilité de choc thermique.
- Garantie 30 ans.

PREMIX COMPACT

Mitigeur thermostatique




- À placer en amont de la robinetterie.
- Alimentation de 1 à 11 postes sanitaires (selon le débit).
- Sécurité antibrûlure : fermeture automatique en cas de coupure d'eau froide ou d'eau chaude.
- Température préréglée à 38°C, ajustable par l'installateur entre 30 et 60°C.
- Corps en laiton.
- Filtres et clapets antiretour.
- Plage de débit recommandé : de 5 à 33 l/min.
- Possibilité de choc thermique.
- Entraxe: 40 mm.
- Garantie 30 ans.

Prémélangeur Compact





- Montage sous lavabo individuel.
- Corps nickelé MF1/2".
- Clapets antiretour contrôlables et filtres.
- Garantie 30 ans.




PREMIX NANO (de 3 à 12 l/min)	
Corps nickelé FFM3/8"	732012
Corps chromé FFM3/8"	732016
Corps chromé FMM3/8"	732216
Corps chromé FMM3/8" + kit de connexion	732230

732216





PREMIX COMPACT	
M1/2"	733015
M3/4"	733020



200000

Prémélangeur Compact	200000
----------------------	--------


ÉQUIPEMENTS COMPLÉMENTAIRES


Siphon de sol à hauteur réglable

Pour sol dur ou souple



- Débit 36 I/min normalisé.
- Garde d'eau 50 mm.
- Grille Inox poli brillant.
- Sortie horizontale (avec coude non fourni) ou verticale Ø 40 intégrée dans la hauteur du siphon (gain de hauteur et orientation toute direction).
- Collerette d'étanchéité intégrée pour collage de membrane isolante.
- Résistance en température : 60°C en continu, 85°C en pointe.
- Plongeur avec poignée : préhension et nettoyage facilités.
- Corps PVC sans aspérité (pas de rétention d'impuretés).
- Classé antifeu (suivant norme américaine UL94).
- Hauteur réglable avec rehausse.
- Grille fixée par 2 vis Inox.
- Pour sol dur (carrelé ou béton brut) ou souple (vinyle).
- Garantie 30 ans.

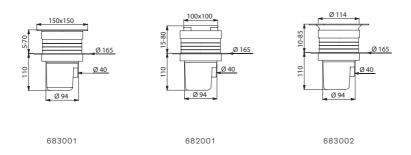




Siphon de sol

Pour sol dur



- Débit 18 l/min.
- Garde d'eau 18 mm.
- Corps Inox 140 × 140 mm.
- Grille Inox poli brillant fixée par 1 vis Inox.
- Cloche PVC.
- Sortie verticale Ø 40 (prévoir coude pour sortie horizontale).
- Pour sol dur (carrelé ou béton brut).
- Garantie 30 ans.



Siphon de sol 140 × 140 mm	684000
----------------------------	--------




Pièces détachées **Certifications** Index des références

PIÈCES DÉTACHÉES **86**


CERTIFICATIONS ET RÉGLEMENTATIONS 89

INDEX DES RÉFÉRENCES

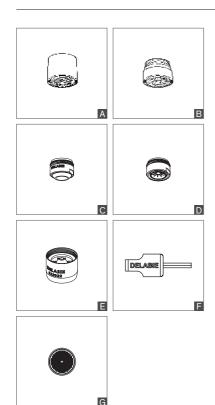



Aérateurs antitartre avec bague laiton		
F22×100 (5 pièces)	22.5P	Α
M24×100 (5 pièces)	24.5P	В
M28×100 (2 pièces)	28.2P	-
Aérateurs antitartre et antivandale avec joint éco		
F22×100 (2 pièces)	925622.2P	Α
M24×100 (2 pièces)	925624.2P	В
Sortie BIOSAFE (sortie libre sans grille, ni aucune cloison en contact avec l'eau) avec b	ague laiton	
F22×100 (1 pièce) pour robinetterie de lavabo 5 l/min	923022	-
F22×100 (50 pièces) pour robinetterie de lavabo 5 l/min	923022.50P	-
M24×100 (1 pièce) pour robinetterie de lavabo 5 l/min	923024	С
M24×100 (50 pièces) pour robinetterie de lavabo 5 l/min	923024.50P	С
Brise-jets hygiéniques (étoile sans grille : limite le développement bactérien) avec bag	gue laiton	
F22×100 (2 pièces)	921022.2P	-
F22×100 (50 pièces)	921022.50P	-
M24×100 (2 pièces)	921024.2P	D
M24×100 (50 pièces)	921024.50P	D
Brise-jets à 3 l/min (à débit réglable par clé Allen 2,5 mm) avec bague laiton		
F22×100 (2 pièces)	922022.2P	Е
M24×100 (2 pièces)	922024.2P	-
Clé de réglage (clé Allen 2,5 mm)	C282025	F
Joints filtres plats en nylon, maille 0,5 mm		
Pour écrou 1/2" (10 pièces)	60212.10P	G
Pour écrou 3/4" (10 pièces)	60234.10P	G
Raccords		
2 raccords avec clapets antiretour, FM3/8"	C151AH75	-
2 raccords avec clapets antiretour, FM1/2"	C291AH75	-
	-	

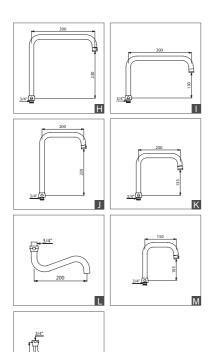


BECS

Becs L.300		
Bec par dessus Ø 22 H.235		
avec écrou 3/4" et brise-jet étoile laiton	963300245G	-
Bec par dessus Ø 22 H.230		
avec écrou 3/4" et brise-jet étoile	963300245F	Н
Bec par dessus Ø 22 H.130		
avec écrou 3/4" et brise-jet étoile	963300145F	- 1
Becs L.200		
Bec par dessus Ø 22 H.230		
avec écrou 3/4" et brise-jet régulé à 3 l/min	963200245F	J
Bec par dessus Ø 22 H.135		
avec écrou 3/4" et brise-jet étoile	963200145F	K
Bec par dessous Ø 22 H.117		
avec écrou 3/4" et brise-jet étoile laiton	943200110	L
Becs L.150		
Bec par dessus Ø 22 H.105		
avec écrou 3/4" et brise-jet régulé à 3 l/min	963150125F	M
Bec par dessus Ø 22 H.100		
avec écrou 3/4" et sortie BIOSAFE	963150923F	-
Becs universels télescopiques		
Bec L.200-290		
avec écrou 3/4" et brise-jet étoile	966230	N
Bec L.300-470		
avec écrou 3/4" et brise-jet étoile	966380	-

DOUCHETTES

Pour combinés de prélavage	Pochette rénovation	Туре
Buse pour douchette blanche 433000	433305	-
Buse pour douchette noire 433010	433315	-

Têtes	Pochette rénovation	Туре
Tête complète 1/4 de tour droite EF (Ø 22×150) + manette		
Réf. 433622, 433722, 5630, 5632, 5633, 5634, 5636, 5640T2, 5640T3, 5641T2, 5641T3, 5645T2, 5647T2, 5647T3, 5680		Α
Tête complète 1/4 de tour gauche EC (Ø 22×150) + manette		
Réf. 5630, 5632, 5633, 5634, 5636, 5640T2, 5640T3, 5641T2, 5641T3, 5645T2, 5647T2, 5647T3, 5680	P271AA85	Α
Tête complète 1/2 tour droite EF (Ø 28×150) + manette		
Réf. 5603, 5610, 5612	P296AA85	В
Tête complète 1/2 tour gauche EC (Ø 28×150) + manette		
Réf. 5603, 5610, 5612	P295AA85	В
Tête à clapet sans croisillon (2 pièces)		
Réf. 433220, 433422, D2553, G6432, G6433, G6532, G6533, G65602, G65603, G6632, G6633, G66452, G66453, G6679	366015.2P	С
Tête céramique + croisillon		
Réf. 5445T2S	P5445	-
Tête céramique 1/2", 1/4 de tour à droite		
Réf. 5675T2 (jusque 12/2017), D275059	P482AJ75	D

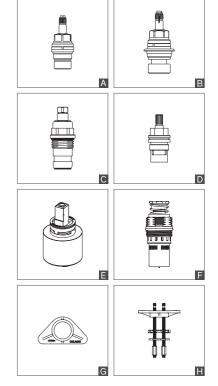

CARTOUCHES

Pour robinetteries	Pochette rénovation	Туре
Cartouche céramique Ø 35 avec embase		1
Réf. 2506T1, 2506T2, 2506T3, 25061T1, 2542, 2599, 5625, 5626, 6692 et 6693	NS262	-
Cartouche céramique Ø 40 sans embase		'
Réf. 2519, 2597 2211, 2211L, 2542 et 2599 (jusque 12/2017)	N148AA75	-
Cartouche céramique Ø 40 sans embase, débit 9 l/min		•
Réf. 2210, 2510	N249AA75	-
Cartouche céramique Ø 40 sans embase		
Réf. 2211 et 2211L	N109AG75	Е
Cartouche céramique Ø 45 sans embase		•
Réf. 5650T2, 5650T3 et 5652	NS565	-

ROBINETTERIES TEMPOSTOP

	Tempo	Pochette rénovation	Cartouche complète	Туре
745100, 746000, 748626	7	-	743005	-
745440, 748126	7	-	743305	F
737152, 737202	3	-	743323	-


ROBINETTERIES NON-MANUELLES

TEMPOGENOU 734100, 735000, 735400	7	-	743305	F
-----------------------------------	---	---	--------	---

FIXATIONS

Kits de fixation renforcés pour robinetterie d'évier sur gorge		
Platine de fixation	256P	G
Platine de fixation avec tiges filetées	256FIX	Н

DELABIE / Pièces détachées Robinetteries automatiques et équipements complémentaires

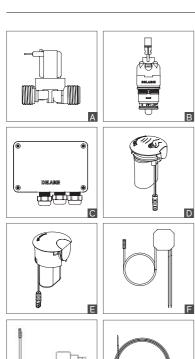



Pour lavabo		
12 V MM3/8" pour TEMPOMATIC 1 et 2, BINOPTIC et TEMPOMATIC lavabo	495612	Α
6 V pour TEMPOMATIC 3 lavabo (ancien design)	479651	В
6 V pour TEMPOMATIC (MIX) 4 lavabo (avec débit réglable)	479650	-
6 V MM3/8" pour TEMPOMATIC (MIX) 1 et 2, BINOPTIC (MIX)	495606	-

BOÎTIERS ÉLECTRONIQUES

Pour lavabo		
230/12 V standard avec fonction "rinçage périodique", avec transfo pour lavabo	495444BC	С
6 V à pile intégrée pour TEMPOMATIC (MIX) 3 lavabo	492446	D
6 V à piles intégrées pour TEMPOMATIC (MIX) 4 lavabo	490454	Е
230/12 V multifonction avec transfo pour lavabo	495445BC	С
6 V à piles pour lavabo	495446BC	С
6 V pour TEMPOMATIC (MIX) 4 lavabo secteur	490452T	Е

ALIMENTATIONS ÉLECTRIQUES

Pour TEMPOMATIC 4 lavabo sur secteur		
Encastrable 6 V	490240	F
Prise 6 V	490241	G
Rallonge	490230EXT	-

DÉTECTEURS

Pour lavabo (même modèle pour lavabo, secteur ou pile)		
Avec câble L.0,70 m	495070	Н
Avec câble L.1,50 m	495149	Н
Pour lavabo BINOPTIC (MIX) et TEMPOMATIC (MIX) 2, câble L.0,70 m	CEL378V	-
Pour lavabo BINOPTIC (MIX) et TEMPOMATIC (MIX) 2, câble L.1,50 m	CEL378150V	-
NB : le câble ne doit être ni rallongé, ni coupé.		

PILES

Pour lavabo		
2 piles 3 V Lithium CR123 17345	990123	1
1 pile 6 V Lithium 223 CR-P2	990223	J

DISTRIBUTEURS DE SAVON

	Pochette rénovation	Cartouche complète	Туре
729008, 729108, 729508	729302	729308	-
729012, 729112, 729512	729302	729312	-
729150	729302	729303	-

MITIGEURS THERMOSTATIQUES CENTRALISÉS

	Pochette rénovation	Туре
Pour PREMIX COMPACT		
Réf. 733015, 733016, 733020, 733021 (ancien design)	753733	K
Pour PREMIX NANO		
Kit de connexion 3/8" pour 732216	732515	-

--

QU'EST-CE QUE LA MARQUE NF?

La marque NF apposée sur un produit atteste que celui-ci est conforme aux normes le concernant et éventuellement à des prescriptions techniques complémentaires demandées par le marché.

Les caractéristiques fixées et contrôlées par AFNOR (Association Française de Normalisation) sont précisées dans des cahiers des charges appelés règles de certification, élaborés en concertation avec les fabricants, les distributeurs, les associations de consommateurs, les laboratoires et les pouvoirs publics.

ROBINETTERIE SANITAIRE

Le CSTB (Centre Scientifique et Technique du Bâtiment) effectue les essais sur des produits et les audits des entreprises dans le cadre de cette application. Les règles de certification concernant les produits relatifs à la robinetterie sanitaire ont le numéro 077.

SUR QUELS PRODUITS TROUVE-T-ON LA MARQUE NF?

La marque NF est apposée sur les produits suivants et précise des classements pour certains de ceux-ci :

• ROBINETTERIE SANITAIRE

- Robinets simples et mélangeurs
- Mitigeurs thermostatiques
- Régulateurs de jet
- Flexibles et douchettes
- Dispositifs de vidage
- Robinets à fermeture automatique
- Robinets d'arrêt montés : en amont d'une robinetterie sanitaire sur un réservoir de chasse ; pour alimenter une machine à laver
- Sélecteur multivoies
- Inverseur à retour automatique famille H type C
- Robinets à fermeture et ouverture automatiques.

QU'APPORTE LA MARQUE NF?

La marque NF est apposée sur les produits suivants et précise des classements pour certains de ceux-ci:

• ROBINETTERIE SANITAIRE

La marque NF - ROBINETTERIE SANITAIRE certifie la conformité des produits aux règles de certification NF 077 approuvées par AFNOR Certification. Elle vérifie l'aspect général, la résistance à la corrosion, l'interchangeabilité, la durabilité, etc. Les performances réelles des robinetteries sont précisées dans les classements.

Les robinets à fermeture automatique

Ces robinetteries évitant le gaspillage d'eau sont principalement utilisées dans les lieux publics. Il existe aujourd'hui des robinets simples et des mitigeurs. Ces robinetteries résistent à 500 000 manœuvres. La certification NF 077 garantit notamment:

- la qualité du revêtement
- l'interchangeabilité des robinets
- l'étanchéité avant et après l'essai d'endurance
- l'intercommunication entre eau froide et eau chaude
- les débits adaptés à l'utilisation
- la vérification du temps d'écoulement
- les performances mécaniques
- la résistance à l'usure pour les organes mobiles
- les performances acoustiques.

COMMENT RECONNAÎTRE UN PRODUIT NF?

Pour distinguer les produits admis à la marque NF dans le commerce ou lors de l'installation, le sigle NF est apposé sur les produits eux-mêmes.

HYGIÈNE SUR LES LIEUX DE TRAVAIL

Des contrôles d'hygiène sont régulièrement réalisés par des services d'inspection et de contrôle qui imposent notamment le remplacement de robinetteries domestiques par des robinetteries sans contact manuel.

Guide de Bonnes Pratiques d'Hygiène (GBPH)

Les installations sanitaires mises à la disposition du personnel doivent comporter :

- des cabinets d'aisance
- une affiche qui rappelle aux utilisateurs le lavage des mains en sortant des cabinets d'aisance
- des lavabos placés à côté des cabinets d'aisance.
 Ces lavabos, pourvus d'eau courante ainsi que de produits nécessaires au nettoyage et à la désinfection des mains (...) devront être équipés de commandes non manuelles.
 Pour le séchage des mains, des serviettes à usage unique ou des appareils automatiques à air chaud.

HYGIÈNE DES DENRÉES ALIMENTAIRES

Règlement CE 852/2004 du 29 avril 2004

Le règlement s'applique à "tout exploitant du secteur alimentaire", c'est-à-dire "la ou les personnes physiques ou morales chargées de garantir le respect des prescriptions de la législation alimentaire dans l'entreprise du secteur alimentaire qu'elles contrôlent" (Règlement 178/2002 du 28 janvier 2002 - Art. 3).

Il impose à tout établissement d'avoir un "nombre suffisant de lavabos (...) destinés au lavage des mains (...) équipés d'eau courante, chaude et froide ainsi que de matériel pour le nettoyage et pour le séchage hygiénique des mains".

De plus, "les sols doivent permettre une évacuation adéquate en surface".

Enfin, "tout évier ou dispositif similaire de lavage des aliments doit disposer d'une alimentation adéquate en eau potable, chaude et/ou froide, (...) et être nettoyé régulièrement et, au besoin, désinfecté."

ACS

ACS: Attestation de conformité Sanitaire.
Tous les produits
DELABIE sont conformes à la directive DWD, à l'arrêté du 29 mai 1997 modifié, à l'arrêté du 25 juin 2020 et à la circulaire du Ministère de la Santé DGS/SD7A2002 N°571 du 25 novembre 2002.

CE

Certification CE

pour les robinetteries électroniques : directives 2014/30/UE et 2014/35/UE.



Certification NF:

marque française et européenne NF EN 816; NF EN 817; NF EN 1111.



Certification ISO 9001 : 2015

du système de management de la qualité

Autres certifications à l'étranger :

DELABIE exporte dans plus de 90 pays.

DELABIE / Index des références

RÉF.	DÉSIGNATION	P.
102400	Grille articulée Inox pour réf. 182400	65
1306T1	Bec tube orientable Ø22 H.140 L.150	59
1306T2	Bec tube orientable Ø22 H.260 L.200	59
1306T3	Bec tube orientable Ø22 H.260 L.300	59
1316	Colonne orientable avec douchette extractible H.195 L.215	41
158100	Rob. d'arrêt 1/2" à disconnecteur + tête céram. 1/4 de tour	69/70
180100	Fontaine à boire ILHA sur pied H.915 Inox 304 satiné	66
180140	Combi lavabo vidoir à poser Inox 304 satiné	64
180150	Vidoir à poser Inox 304 satiné	64
180300	Lave-mains SXL sur pied trou rob. Ø22 à droite Inox 304 sat.	62
180330	Lave-mains GENOU mural trou rob. Ø22 à droite lnox 304 sat.	62
180800	Fontaine à boire SD avec robinet rince-bouche lnox 304 sat.	66
180810	Fontaine à boire SD avec robinet col de cygne lnox 304 sat.	66
180820	Fontaine à boire SD rince-bouche + col de cygne lnox 304 sat	66
181310	Lave-mains SXS sans robinetterie lnox 304 sat.	63
181320	Lave-mains SXS sans robinetterie avec dosseret Inox 304 sat.	63
182310	Lave-mains SXS mécanique complet Inox 304 sat.	63
182320	Lave-mains SXS mécanique complet avec dosseret lnox 304 sat.	63
182400	Bac déversoir mural avec dosseret lnox 304 poli satiné	65
184310	Lave-mains SXS électronique complet Inox 304 sat.	63
184320	Lave-mains SXS electronique complet mox 304 sat. Lave-mains SXS électronique complet avec dosseret lnox 304 sat.	63
200000	Prémélangeur compact pr lavabo MF1/2", clapets antiretour	82
204001		59
	Bec fixe sur vasque M1/2" - L.150 H.170 Ø16 brise-jet 3 I/min	
22.5P 2210	5 × Aérateurs antitartre F22/100	39
	Mit. évier mécanique à bec orient. H.145 L.215, man. ajourée	
2210L	Mit. évier mécanique à bec orient. H.145 L.215, levier Hygiène	39
2211	Mit. évier méca. bec orient/dche extrac. H.105 man. pleine	41
2211CP	Contrepoids pour mitigeurs à douchette extractible	-
24.5P	5 × Aérateurs antitartre M24/100	86
25061T1	Mitigeur lavabo à bec orientable H.195 L.150, sans tirette	39
2506T1	Mitigeur lavabo à bec orient. H.195 L.150, av tirette+vidage	39
2506T2	Mitigeur évier à bec orientable H.220 L.200, sans tirette	39
2506T3	Mitigeur à bec orientable H.315 L.300, sans tirette	39
2510	Mit. évier mécanique à bec orient. H.155 L.230, man. ajourée	39
2510L	Mit. évier mécanique à bec orient. H.155 L.230, levier Hyg.	39
2510T	Mitigeur évier à bec orientable H.155 L.230, manette pleine	39
2519	Mit. év. mural méca. bec orient. L.200 man. ajrée, racc. S/C	
2519L	Mit. évier mural méca. à bec orient. L.200, levier Hyg., S/C	-
2519LS	Mit. évier mural méca. à bec orient.L.200 lev. Hyg. racc.std	43
2519S	Mit. évier mur. méca. bec orient. L.200 man.ajour. racc.std	43
2526T2	Mitigeur de Grande Cuisine av flexible auto-portant H.535 max	33
2542	Mit. méca. com. à distance, man. ajrée pr dchette extract.	41
256FIX	Platine de fixation + tiges filetées L.130 mm pour mitigeurs	87
256P	Platine de fixation pour mitigeurs	87
2597	Mit. mécanique à bec orient. H.210 L.210 + douchette extrac.	41
2599	Mitigeur évier méca. av dchette extrac. H.195, man. ajourée	41
28.2P	2 × Aérateurs antitartre M28/100	86
311QU1	Robinet col de cygne de fontaine M3/8"	67
311TR1	Robinet col de cygne de fontaine pour tube Rilsan 4×6	67
312QU1	Robinet rince-bouche chromé M3/8" pour fontaine	67
319T61	Commande à poussoir de fontaine pour tube Rilsan 4×6	67
366015.2P	2 × Têtes nues "LONG LIFE" DELABIE hors d'eau 1/2"	87
374001	Distributeur de savon liquide Hypereco 0,9L ABS blanc	63/77
378015	BINOPTIC lavabo M3/8" robinet sur secteur 230/12V + transfo	52
378MCH	BINOPTIC MIX lav. M3/8" mitigeur secteur 230/12V+transfo	52
379D13	BINOPTIC lav. M3/8" rob. TC 190 bec L.135 secteur + transfo	57
379DER	BINOPTIC lav. M3/8" rob. TC 190 bec L: 205 secteur + transfo	57
379DER 379ENC	BINOPTIC lav. M3/8 rob. IC 190 bec L.205 secteur + transfo BINOPTIC lav. M3/8" rob. enc. bec L.200 secteur + transfo	57
379ENCL	BINOPTIC Iav. M3/8" rob. enc. bec L.252 secteur + transfo	57
379MCH	BINOPTIC MIX lav. M3/8" mit. TC 110 secteur 230/12V +transfo	57
388015	BINOPTIC lavabo M3/8" robinet H.170 sur secteur 230/12V	51
388MCHLH	BINOPTIC MIX lav. M3/8" mitigeur H.170 sur secteur 230/12V	51
398015	BINOPTIC lavabo M3/8" robinet H.250 sur secteur 230/12V	51

RÉF.	DÉSIGNATION	P.
433000	Douchette à gâchette blanche H.168, jet réglable	74
433010	Douchette à gâchette noire H.168, jet réglable	74
433011	Pistolet antichoc à jet réglable	74
433020	Combiné prlvg av douchette 433000 ss rob., col. longue F3/4"	21
433038	Ressort guide Inox pour combiné de prélavage	74
433095	Flexible cuisine qualité alimentaire FF1/2" blanc L.0,95 m	74
433095CH	Flexible cuisine qualité alimentaire FF1/2" noir L.0,95 m	74
433120	Flexible cuisine qualité alimentaire FF1/2" blanc L.1,20 m	74
433120CH	Flexible cuisine qualité alimentaire FF1/2" noir L.1,20 m	74
433200	Flexible cuisine qualité alimentaire FF1/2" blanc L.2,00 m	74
433220	Combiné prlvg +dchette 433000 ss rob.,bec télésc. +col. longue	21
433305	Pochette rénovation buse pour douchette blanche	86
433315	Pochette rénovation buse pour douchette noire	86
433420		21
	Combiné priva av douchette 433000 sans rob., col. courte F3/4"	
433422	Combiné privg +dchette 433000 ss rob.,bec télésc. +col. courte	21
433620	Combiné prlvg av dchette 433010 sans rob., col. courte F3/4"	21
433622	Combiné prlvg + dchette 433010 ss rob., bec tube + col. courte	21
433720	Combiné prlvg av douchette 433010 ss rob., col. longue F3/4"	21
433722	Combiné prlvg av dchette 433010 ss rob.,bec tube + col. longue	21
434125	Flexible armé FF1/2" PVC blanc L.1,25 m	70
434182	Douchette à poussoir à jet non-ascendant pour lave-bassin	70
435576	Flexible L. 15 m pour enrouleur	69
440000	TEMPOMATIC 4 lav. F3/8" rob. 230/6V alim. enc. + rob. arrêt	48
440006	TEMPOMATIC 4 lavabo F3/8" rob. à piles 6V int + rob. d'arrêt	48
440100	TEMPOMATIC 4 lav. F3/8" rob. 230/6V alimentation encastrable	48
440101	TEMPOMATIC 4 lav. F3/8" rob. 230/6V alimentation prise	48
440106	TEMPOMATIC 4 lavabo F3/8" robinet à piles 6V intégrées	48
441157	TEMPOMATIC lavabo rob. TC 155 sur secteur 230/12V bec L.170	55
442006	*TEMPOMATIC 3 LAV. 6V+ rob. d'arrêt (épuis puis 440006)	-
442106	*TEMPOMATIC 3 LAV. à pile 6V intégrée (épuis puis 440106)	-
443006	*TEMPOMATIC 3 LAV. mural 6V L.190 (épuis puis 443506)	-
443400	TEMPOMATIC 4 lavabo M1/2" rob. mural 230/6V alim. enc. L.130	54
443406	TEMPOMATIC 4 lavabo M1/2" rob. mural à piles 6V int. L.130	54
443410	TEMPOMATIC 4 lavabo M1/2" robinet TC 230/6V alim. enc. L.130	54
443416	TEMPOMATIC 4 lavabo M1/2" robinet TC piles 6V L.130	54
443426	TEMPOMATIC 4 lav. M1/2" rob. piles 6V L.130 pr panneau 1-24mm	54
443436	TEMPOMATIC 4 lav. M1/2" rob. piles 6V L.130 pr mur plein réno.	54
443500	TEMPOMATIC 4 lavabo M1/2" rob. mural 230/6V alim. enc. L.190	54
443506	TEMPOMATIC 4 lavabo M1/2" rob. mural à piles 6V int. L.190	54
443510	TEMPOMATIC 4 lavabo M1/2" robinet TC 230/6V alim. enc. L.190	54
		54
443516	TEMPOMATIC 4 lavabo M1/2" robinet TC piles 6V L.190	
443526	TEMPOMATIC 4 lav. M1/2" rob. piles 6V L.190 pr panneau 1-24mm	54
443536	TEMPOMATIC 4 lav. M1/2" rob. piles 6V L.190 pr mur plein réno.	54
444000	TEMPOMATIC 2 lavabo M3/8" rob. sur secteur 230/12V + transfo	53
444006	*TEMPOMATIC 2 LAV rob Å piles (épuis puis 440006)	-
445253	TEMPOMATIC PRO lavabo M3/8" rob. 230/12V à bec orientable	50
445257	TEMPOMATIC PRO lavabo M3/8" rob. à pile 6V à bec orientable	50
447100	TEMPOMATIC lav. M3/8" rob. 230/12V pr panneau 1-12mm ss bec	-
449000	TEMPOMATIC 5 lav. F3/8" rob. 230/6V alim. enc. + rob. arrêt	49
449001	TEMPOMATIC 5 lav. F3/8" rob. 230/6V alim. prise + rob. arrêt	49
449006	TEMPOMATIC 5 lavabo F3/8" robinet à piles 6V + rob. d'arrêt	49
449100	TEMPOMATIC 5 lav. F3/8" rob. 230/6V alimentation enc.	49
449101	TEMPOMATIC 5 lav. F3/8" rob. 230/6V alimentation prise	49
449106	TEMPOMATIC 5 lavabo F3/8" robinet à piles 6V	49
478015	BINOPTIC lavabo M3/8" robinet à piles 6V	52
478MCH	BINOPTIC MIX lavabo M3/8" mitigeur avec boîtier piles 6V	52
479650	EV 6V avec réglage de déb. pr TEMPOMATIC 3 et TEMPOMATIC 4	88
479651	EV 6V avec réglage de déb. pr TEMPOMATIC 3 lav. (anc. design)	88
484012	Nour. M1/2" +alim. 230/6V pr TEMPOMATIC 4 kit1/2	54
484612	Nourrice enc. M1/2" pr TEMPOMATIC MIX 4 piles kit 1/2	54
488015	BINOPTIC lavabo M3/8" robinet H.170 mm à piles 6V	51
488MCHLH	BINOPTIC MIX lavabo M3/8" mitigeur H.170 mm à piles 6V	51
490000	TEMPOMATIC MIX 4 lav. F3/8" mit. alim. enc. + RA	48
490000LH	TEMPOMATIC MIX 4 lav. F3/8" mit. alim. enc. + RA, LH	48

Les références précédées d'une * sont disponibles jusqu'à épuisement des stocks. Références classées par ordre alphanumérique croissant.

RÉF.	DÉSIGNATION	P.
490001	TEMPOMATIC MIX 4 lav. F3/8" mit. alim. prise + RA	48
490006	TEMPOMATIC MIX 4 lav. F3/8" mit. à piles 6V int + rob. arrêt	48
490006LH	TEMPOMATIC MIX 4 lav. F3/8" mit piles 6V int + rob. arrêt, LH	48
490100	TEMPOMATIC MIX 4 lav. F3/8" mit. 230/6V alim. Encastrable	48
490100LH	TEMPOMATIC MIX 4 lav. F3/8" mit. 230/6V alim. enc. LH	48
490101	TEMPOMATIC MIX 4 lav. F3/8" mit. 230/6V alimentation prise	48
190106	TEMPOMATIC MIX 4 lavabo F3/8" mitigeur à piles 6V intégrées	48
190106LH	TEMPOMATIC MIX 4 lav. F3/8" mitigeur à piles 6V intégrée, LH	48
490230EXT	Rallonge pour prise d'alimentation pour TEMPOMATIC 4 lavabo	88
490240	Alim. encastrée 6V pour TEMPOMATIC 4 lavabo après fév 2016	88
490241	Prise d'alim europ. 6V pr TEMPOMATIC 4 lavabo après fév 2016	88
190446	Remplacé par 490454	-
490450	Remplacé par 490452T	-
490452T	Boîtier électronique TEMPOMATIC 4 lav sect. détect. télémètre	88
490454	Boîtier électronique TEMPOMATIC 4 lav. piles détect. I.R.	88
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
192006	*TEMPOMATIC MIX 3 LAV. 6V + rob. arrêt (épuis puis 490006)	-
492006LH	*TEMPOMATIC MIX 3 LAV. 6V + RA, LH (épuis puis 490006LH)	-
192106	*TEMPOMATIC MIX 3 LAV. 6V intégrée (épuis puis 490106)	-
192446	Boîtier électronique pour TEMPOMATIC 3 à piles intégrées 6V	88
193400	TEMPOMATIC MIX 4 lav mit. mural 230/6V alim enc. L.160 kit 2/2	54
193406	TEMPOMATIC MIX 4 lav.mit. mural à piles 6V int. L.160 kit 2/2	54
193410	*TEMPOMATIC MIX 4 LAV. TC 230/6V L.130(épuis puis 493510)	-
193416	*TEMPOMATIC MIX 4 LAV. TC piles L.130 (épuis puis 493516)	-
193500	TEMPOMATIC MIX 4 lav. mit mural 230/6V alim enc. L.220 kit 2/2	54
193506	TEMPOMATIC MIX 4 lav.mit. mural à piles 6V int. L.220 kit 2/2	54
193510	TEMPOMATIC MIX 4 lavabo F3/8" mit. TC 230/6V alim enc. L.190	54
193516	TEMPOMATIC MIX 4 lavabo F3/8" mit. TC à piles 6V int. L.190	54
194000	TEMPOMATIC MIX 2 lav M3/8" mitigeur secteur 230/12V +transfo	53
194000LH	*TEMPOMATIC MIX 2 LAV. 230/12V LH (épuis puis 490000LH)	-
194006	TEMPOMATIC MIX 2 lavabo M3/8" mitigeur à piles 6V	53
195070	Détecteur TEMPOMATIC + câble L.0,70m	88
195149	Détecteur TEMPOMATIC + câble L.1,50m	88
495253	TEMPOMATIC MIX PRO lav. M3/8" mit. 230/12V à bec orientable	50
195257	TEMPOMATIC MIX PRO lav. M3/8" mit. piles 6V à bec orientable	50
195444BC	Boîtier électronique standard 230/12V avec rinçage périodique	88
195445BC	Boîtier électronique 230/12V multifonction pour TEMPOMATIC	88
495446BC	Boîtier electronique 2007 124 Mathiolicator pour 124M OWANIC	88
195606	Electrovanne M3/8" 6V + filtre pr TEMPOMATIC, BINOPTIC lav.	88
195612	Électrovanne M3/8" 12V +filtre pr TEMPOMATIC, BINOPTIC lavabo	88
198015	BINOPTIC lavabo M3/8" robinet H.250 mm à piles 6V	51
198MCHLH	BINOPTIC MIX lavabo M3/8" mitigeur H.250 mm à piles 6V	51
199000	TEMPOMATIC MIX 5 lav. F3/8" mit. alim. enc. +rob. arrêt	49
199001	TEMPOMATIC MIX 5 lav. F3/8" mit. alim. prise + rob. arrêt	49
199006	TEMPOMATIC MIX 5 lav. F3/8" mitigeur à piles 6V + rob. arrêt	49
199100	TEMPOMATIC MIX 5 lav. F3/8" mit. 230/6V alim. encastrable	49
199101	TEMPOMATIC MIX 5 lav. F3/8" mit. 230/6V alimentation prise	49
199106	TEMPOMATIC MIX 5 lavabo F3/8" mitigeur à piles 6V	49
510580	Distributeur de savon liquide 1L Inox 304 poli brillant	77
10581	Distributeur de savon liquide 1L Inox 304 époxy blanc	77
10582	Distributeur de savon liquide 1L Inox 304 satiné	77
10583	Distributeur de savon liquide 0,5L lnox 304 poli brillant	77
10584	Distributeur de savon liquide 0,5L lnox 304 époxy blanc	77
10586	Distributeur de savon liquide 0,5L Inox 304 satiné	77
510601P	Distributeur d'essuie-mains enchevêtrés Inox poli brillant	79
10601S	Distributeur d'essuie-mains enchevêtrés Inox satiné	79
i10714S	Combi distributeur essuie-mains et poubelle encastré 10L	79
510715S	Combi distributeur essuie-mains et poubelle encastré 10L	79
		-
512066P	Distri. automatique de savon liquide 1L Inox 304 poli brill	77
512066S	Distri. automatique de savon liquide 1L Inox 304 poli sat.	77
512066W	Distri. automatique de savon liquide 1L Inox 304 blanc	77
512566P	Distri. automatique savon liquide 0,5L lnox 304 poli brill	77
512566S	Distri. automatique savon liquide 0,5L lnox 304 poli sat.	77
512566W	Distri. automatique de savon liquide 0,5L Inox 304 blanc	77
		42

RÉF.	DÉSIGNATION	В
5526	Comb. de prélavage bas av mit. monotrou sans rob. de puisage	P. 9
5603	Mél. 2 trous s/colon. 100 l/min, bec orient. Ø22 L.300 H.380	29
5610	Mél. monotrou s/plage 100 l/min, bec orient. Ø22 L.300 H.315	27
5612	Mél. monotrou s/plage 100 l/min, bec orient. Ø22 L.300 H.650	29
5625	Comb. prélyg noir av mitigeur + dchette 433010, rob. puisage	7
5626	Comb. prélvg noir av mit. + dchette 433010, ss rob. puisage	7
5630	Comb. prélvg noir av mél. + dchette 433010, ss rob. puisage	11
5632	Comb. prélvg noir av mélangeur + dchette 433010, rob. puisage	11
5633	Comb. prélvg noir av mél. 2trous EA 150,dchette 433010 + rob.	12
5634	Comb. prélvg noir du niel. 24003 EV 100, de 1400 10 1 100.	13
5636	Comb. prélyg noir mural av méi. + dchette 433010, ss rob.	13
5640T2	Mél. monotrou 45 l/min, bec orient. L.200, manette bakélite	30
5640T3	Mél. monotrou 45 l/min, bec orient. L.300, manette bakélite	30
5641T2	Mél. 2 trous EA 150mm 60 l/min, bec tube orient. Ø22 L.200	30
5641T3	Mél. 2 trous EA 150mm 60 l/min, bec tube orient. Ø22 L.300	30
5645T2	Mél. mural 60 l/min, bec orientable par-dessous Ø22 L.200	31/65
5647T2	Mél. mural 60 l/min, bec orientable par-dessus Ø22 L.200	31
5647T3	Mél. mural 60 l/min, bec orientable par-dessus Ø22 L.300	31
5650T2	Mitigeur monotrou s/plage 60 l/min, bec orient. H.255	37
5650T3	Mitigeur monotrou s/plage 60 l/min, bec orient. H.355	37
5652	Mitigeur monotrou s/plage 60 l/min, bec orient. L.300 H.685	37
5675T2	Enroul. auto. Inox av tuyau L. 15 m + pistolet jet réglable	69
5676T2	Enrouleur auto. av tuyau L. 15 m et pistolet à jet réglable	69
5679	Support pivotant pour enrouleur automatique	69
5680	Comb. prélyg av mél. 2trous EA 150 + dchette 433010, ss rob.	12
581000	Bonde ON/OFF de lavabo 1"1/4 à clapet lnox	75
60212.10P	10 × Joints filtres intégrés maille 0,5 pour écrou 1/2"	86
60234.10P	10 × Joints filtres intégrés maille 0,5 pour écrou 3/4"	86
611	Bonde HYGIÉNA 1"1/4 à grille concave avec lanterne sécable	75
6110	Bonde HYGIÉNA à grille concave pour lavabo lnox	75
6601	Distributeur d'essuie-mains enchevêtrés Inox poli brillant	81
6606	180 × Essuie-mains enchevêtrés	79/81
6607D	Distributeur d'essuie-mains enchevêtrés Inox satiné	81
6611	Poubelle murale pour papiers usagés lnox poli brillant	81
6617	Poubelle murale pour papiers usagés Inox satiné	81
6692	Comb. prélyg blanc av mitigeur + dchette 433000, rob. puisage	18
6693	Comb. prélvg blanc av mit. + dchette 433000, ss rob. puisage	18
6712	*Distri. savon Hypereco com.coude 0,9L blc (épuis.puis 374001)	-
682001	Siphon sol dur 100×100 - H. régl. sortie intégrée Ø40	83
683001	Siphon sol dur 150×150 - H. régl. sortie intégrée Ø40	83
683002	Siphon sol souple grille Inox Ø114 sortie intégrée Ø40	83
684000	Siphon de sol à platine 140×140 - sortie verticale Ø40	83
729008	*Distri. savon bec droit, bidon 1L chromé (épuis. puis 729064)	-
729012	*Distri. savon bec coudé, bidon 1L chromé (épuis. puis 729064)	-
729064	Distri. savon bec droit ac cartouche, bidon 1L, lnox poli	78
729108	*Distri. savon bec drt, tube L.1200,chromé (épuis.puis 729164)	-
729112	*Distri. savon coudé, tube L.1200,chromé (épuis.puis 729164)	-
729150	*Distri. savon mural pr TC 190, chromé (épuis. puis 729170)	-
729164	Distri savon bec droit ac cartouche, tube L.1200, lnox poli	78
729170	Distri savon mural avec cartouche pr TC 190, Inox poli	78
729302	Pochette Réno. Distributeur de savon type 729150/729012	88
729303	Mécanisme pr distributeur de savon type 729150/729200	88
729308	Mécanisme pr distributeur de savon type 729008	88
729312	Mécanisme pr distributeur de savon type 729012	88
729508	*Distri. savon bec droit, bidon 0,5L chrom (épuis.puis 729564)	-
729512	*Distri. savon bec coudé, bidon 0,5L chrom (épuis.puis 729564)	-
729564	Distri savon bec droit ac cartouche, bidon 0,5L, lnox poli	78
732012	PREMIX NANO mitigeur thermostatique 3/8" corps nickelé	82
732016	PREMIX NANO mitigeur thermostatique 3/8" corps chromé	82
732216	PREMIX NANO mitigeur thermostatique 3/8" corps chromé	82
732230	PREMIX NANO mit. therm. 3/8" chromé + kit connexion PEX L.300	82
732515	Kit de connexion PEX L.300 pour PREMIX NANO 732216	88
733015	PREMIX COMPACT mitigeur thermostatique M1/2" corps brut	82
733020	PREMIX COMPACT mitigeur thermostatique M3/4" corps brut	82

Les références précédées d'une * sont disponibles jusqu'à épuisement des stocks. Références classées par ordre alphanumérique croissant.

MAINTENANCE - NORMES - INDEX

DELABIE / Index des références

RÉF.	DÉSIGNATION	P.
734100	TEMPOGENOU équerre MM1/2", levier L.350 ~7sec	58
735000	TEMPOGENOU droit MM1/2" écrou CB, levier L.350 ~7sec	58
735400	TEMPOGENOU droit MM1/2", levier L.350 ~7sec	58
736001	MONOFOOT robinet à pédale MM1/2", fixation au sol écrou CB	58
736101	MONOFOOT robinet à pédale MM1/2" fixation au sol sans écrou	58
736102	MONOFOOT robinet à pédale MM1/2" fixation murale sans écrou	58
737152	TEMPOSTOP lav. M1/2" rob. pilier col de cygne à levier L.150	40
737202	TEMPOSTOP lav. M1/2" rob. pilier col de cygne à levier L.200	40
739100	MIXFOOT mitigeur à pédale MM1/2", fixation au sol sans écrou	58
739102	MIXFOOT mitigeur à pédale MM1/2", fixation murale sans écrou	58
743005	Cartouche TEMPOSTOP lavabo / urinoir temporisée ~7sec	87
743010	Cartouche TEMPOSTOP lavabo / douche temporisée ~15sec	-
743305	Cartouche TEMPOSTOP lav./urin. TC/levier temporisée ~7sec	87
743323	Cartouche TEMPOSTOP lav./urinoir TC / levier tempo. ~3sec	87
745100	TEMPOSTOP M1/2" lavabo robinet temporisé ~7sec + c/écrou	71
745440	TEMPOSTOP lavabo M1/2" robinet à levier temporisé ~7sec	71
746000	TEMPOSTOP lavabo M1/2" robinet mural temporisé ~7sec	71
748126	TEMPOSTOP lavabo M1/2" robinet éq. ~7sec corps brut +c/écrou	67
748130	TEMPOSTOP lavabo M1/2" robinet éq. ~15sec corps brut +c/écrou	67
748205	TEMPOSTOP AB lavabo M1/2" robinet équerre temporisé ~7sec	67
748626	TEMPOSTOP lav. M1/2" rob. mural brut éq. pr lave-mains ~7sec	67
753733	Pochette rénovation PREMIX COMPACT	88
811610.2P	2 × Raccords tubes cuivre M10×1 L.337 mm	75
811611.2P	2 × Raccords tubes cuivre M11×1 L.337 mm	75
826315	Contre écrou à 3 vis et rondelle F1/2" H.4	59
835T1	Flexible nylon noir L.1,50 m pour douchette d'évier	75
856027.2P	2 × Raccords décalés M1/2" M3/4" sous rosace, entraxe 12 mm	75
856127.2P	2 × Raccords décalés M1/2" M3/4" sous rosace, entraxe 11 mm	75
856794.2P	2 × Raccords décalés M1/2" M3/4" sous rosace, entraxe 11 mm	75
857027.2P	2 × Raccords décalés M1/2" M3/4" sous rosace, entraxe 21 mm	75
921022.2P	2 × Brise-jets étoile F22×100	59/86
921022.50P	50 × Brise-jets étoile F22×100	59/86
921024.2P	2 × Brise-jets étoile M24×100	59/86
921024.50P	50 × Brise-jets étoile M24×100	59/86
922022.2P	2 × Brise-jets à débit réglable F22×100	59/86
922024.2P	2 × Brise-jets à débit réglable M24×100	59/86
923022	Sortie BIOSAFE avec bague F22/100, 5L	86
923022.50P	50 × sorties BIOSAFE avec bague F22/100, 5L	86
923024	Sortie BIOSAFE avec bague M24/100, 5L	86
923024.50P	50 × sorties BIOSAFE avec bague M24/100, 5L	86
925622.2P	2 × Aérateurs antitartre F22×100 + joint éco	86
925624.2P	2 × Aérateurs antitartre M24×100 + joint éco	86
941120	Bec CORBIN mural fixe M1/2" L.120 - H.60 brise-jet réglable	59
941922	Bec CORBIN pour panneau 1-10 mm, M1/2" L.120 H.60 brise jet	59
942040	Bec pour TC 30mm, M1/2" L.75 brise jet	59
943200110	Bec tube orientable, dessous Ø22 L.200, écrou 3/4"+BJ laiton	75/86
947120	Bec fixe mural M1/2"- L.110 - H.16 - Ø32 brise-jet réglable	59
	, ,	
947135	Bec fixe mural M1/2" L.120 - H.16 - Ø32 brise-jet + ros. Ø60	59

RÉF.	DÉSIGNATION	P.
947157	Bec fixe pour TC 165 mm M1/2" L.170 - Ø32 brise-jet réglable	59
947170	Bec fixe mural M1/2" L.160 - H.16 - Ø32 brise-jet réglable	59
963150125F	Bec tube orientable par-dessus Ø 22, H.105 L.150 écrou 3/4"	86
963150923F	Bec tube orient. Ø22, sortie BIOSAFE, H.100 L.150	86
963200145F	Bec tube orientable par-dessus, Ø22, H.135 L.200 écrou 3/4"	86
963200245F	Bec tube orientable par-dessus Ø22, H.230 L.200, écrou 3/4"	86
963300145F	Bec tube orientable par-dessus Ø22, H.130 L.300, écrou 3/4"	86
963300245F	Bec tube orientable par-dessus Ø22, H.230 L.300, écrou 3/4"	86
963300245G	Bec tube orient. par-dessus Ø22 L.300 écrou 3/4"+ BJ laiton	86
966230	Bec télescopique F3/4" L.200-290	75/86
966380	Bec télescopique F3/4" L.300-470	75/86
967152	Col de cygne orientable M1/2" L.150 H.120 brise-jet réglable	59
967202	Col de cygne orientable M1/2" L.200 H.200 brise-jet réglable	59
981142	Bec fixe fondu M1/2" L.140 - H.120 brise-jet réglable	59
990123	2 × Piles Lithium 3V type 123A pr boîtier élect. 495446BC	88
990223	Pile Lithium 6V type 223 pour boîtier 479446, 490446, 492446	88
C151AH75	2 × Raccords avec clapet antiretour, FM 3/8"	86
C282025	Clé Allen 2,5 mm pour réglage du débit du brise-jet ÉCO	86
C291AH75	2 × Raccords avec clapet antiretour, FM1/2"	86
CEL378150V	Détecteur + câble L.1,50m pr BINOPTIC, TEMPOMATIC 2	88
CEL378V	Détecteur + câble L.0,70m pr BINOPTIC, TEMPOMATIC 2	88
D2553	Rob. pilier M1/2" avec tête à clapet Long-Life H.190 L.150	40
D275059	Lave-four à bouton poussoir flex. armé qualité alim. L.125	70
D275150	Robinet d'évier M1/2" mural avec bec orientable L.150	43
D275200	Robinet d'évier mural M1/2" avec bec orientable L.200	43
G6432	Comb. prélvg blc mural av mél. +dchette 433000 +rob. puisage	20
G6433	Comb. prélvg blanc mural av mél. + dchette 433000, ss rob.	20
G6532	Comb. prélvg blc av mél. 2trous EA 150,dchette 433000 + rob.	19
G6533	Comb. prélvg av mél. 2trous EA 150 + dchette 433000, ss rob.	19
G65602	Mél.s/plage EA 100-240, croisillon à clapet, bec L.200 H.250	38
G65603	Mél.s/plage EA 100-240, croisillon à clapet, bec L.300 H.340	38
G6632	Comb. prélvg blc av mélangeur + dchette 433000, rob. puisage	17
G6633	Comb. prélvg blc av mél. + dchette 433000, ss rob. puisage	17
G66452	Mél. monotrou 45 l/min, bec orient. L.200, croisillons	38
G66453	Mél. monotrou 45 l/min, bec orient. L.300, croisillons	38
G6679	*Mél. mural,crois. à clapet +bec télesc. (épuis. puis 5445T2S)	-
N109AG75	Cartouche céramique Ø40 avec embase, sans limiteur de débit	87
N148AA75	Cartouche céramique Ø40 sans embase, sans limiteur de débit	87
N248AA75	Cartouche céramique Ø40 sans embase, avec limiteur de débit	-
N249AA75	Cart. céramique Ø40 sans embase, ac limiteur de débit 9 l/min	87
NS262	Cartouche céramique Ø35 avec embase	87
NS565	Cartouche céramique Ø45 pour mitigeur sur plage 60 l/min	87
P271AA85	Tête complète 1/4 de tour EC + manette gauche	87
P272AA85	Tête complète 1/4 tour EF + manette droite	87
P295AA85	Tête complète 1/2 tour EC + manette gauche	87
P296AA85	Tête complète 1/2 tour EF + manette droite	87
P482AJ75	Tête céramique 1/2", 1/4 de tour à droite	87
P5445	Tête céramique avec croisillon pour réf. 5445T2S	87

Notre société ne pratiquant pas la vente au public :

- -les tarifs sont donnés à titre indicatif et ne sont pas contractuels. Les distributeurs grossistes et installateurs déterminent librement leurs prix dans le respect de la réglementation en vigueur, en fonction notamment des frais, services et garanties qu'ils assument.
- -les conditions générales de vente sont valables pour tout client négociant grossiste.

Pour les autres catégories professionnelles (fabricants, exportation...) ou pour toute demande de fabrication spéciale hors catalogue : nous consulter.

COMMANDES ET OFFRES:

Elles sont exécutées par ordre de réception.

Nous n'acceptons pas les commandes ouvertes ou sur ordre.

Toute commande transmise comporte l'acceptation de nos conditions générales de vente et les clients renoncent à se prévaloir de clauses différentes inscrites sur leurs propres documents.

Le client s'engage vis-à-vis de nous dès que nous recevons sa commande, qui ne pourra être annulée. Les ordres sont enregistrés sans obligation de les livrer complets en une seule fois.

Nos employés commerciaux ne sont pas habilités à conclure oralement des conventions annexes, ni à donner oralement des garanties allant au-delà du contenu du contrat écrit.

Le défaut ou le retard de paiement d'une livraison autorise notre société à annuler ou suspendre les marchés ou commandes en cours, sans recours pour le client.

Dans tous les cas de changement de situation de l'acheteur, nous nous réservons le droit d'annuler les commandes en cours ou d'exiger des garanties. Nos offres ne sont pas des prescriptions; les prescripteurs et installateurs professionnels sont seuls responsables du choix des produits en fonction de leur destination, des réglementations en vigueur et des règles de l'art.

PRIX:

Les livraisons sont facturées aux conditions en vigueur le jour de l'expédition. Les prix sont remis sans engagement sous toutes réserves de fluctuations de cours ou de taxes, et susceptibles de variations sans préavis, suivant les circonstances économiques.

Les hausses de prix sont annoncées un mois avant leur application et s'appliquent sur les offres et les commandes en cours.

Franco de port pour toute commande expédiée en France métropolitaine, sauf transport express.

PAIEMENTS:

Sous réserve d'assurance crédit, nos factures sont payables à 30 jours fin de mois la 1^{ère} année, puis 45 jours fin de mois.

Nous n'accordons pas d'escompte en cas de règlement anticipé.

Conformément à l'article L441-6 du Code de commerce, tout retard de paiement donnera lieu, si bon semble au fournisseur, et dès le premier jour de retard:

- -à l'application d'un intérêt de retard égal au taux de refinancement le plus récent de la Banque centrale européenne majoré de dix points de pourcentage (loi de modernisation de l'économie - LME - N°2008-776 du 4 août 2008);
- à l'application d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 euros (directive européenne 2011/7 du 16 février 2011, loi 2012-387 du 22 mars 2012, et décret 2012-1115 du 2 octobre 2012);
- -lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, une indemnisation complémentaire, sur justification.

En cas de retard de paiement, un paiement comptant peut être exigé en remplacement des conditions en vigueur.

Nous n'acceptons aucun débit d'office, seuls nos avoirs ont valeur légale.

DÉLAIS DE LIVRAISON:

Les délais sont donnés à titre indicatif et sans engagement de responsabilité, étant donnés les risques et imprévus de fabrication. D'accord exprès entre les contractants, tout retard pouvant résulter de circonstances exceptionnelles ou indépendantes de notre volonté, est considéré comme force majeure. Un retard de livraison ne peut donner lieu au versement d'une indemnité ou au refus de la marchandise.

EXPÉDITIONS:

Les commandes sont expédiées chez nos distributeurs. Nous n'effectuons pas de livraison sur chantier.

Pour une livraison hors France métropolitaine, le port et l'emballage sont à la charge de l'acheteur. Le transporteur étant seul responsable de leur acheminement, les clients sont tenus d'effectuer les démarches d'usage auprès du transporteur en cas de retard, manquant, détérioration ou toute contestation : réserves précises à la livraison sur le bon de livraison transport papier ou électronique ET lettre recommandée avec accusé de réception sous 72h. Une copie de ce courrier devra nous être adressée.

RÉCLAMATION:

Aucune réclamation concernant l'expédition n'est admise si celle-ci n'est pas produite par écrit sous 7 jours suivant la réception des marchandises. Une partie défectueuse ou manquante de la livraison ne peut en motiver le rejet total.

RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ:

Le vendeur conserve la propriété des biens vendus jusqu'au paiement effectif de l'intégralité du prix en principal et accessoires. Le défaut de paiement à l'une quelconque des échéances pourra entraîner la revendication de ces biens. L'acheteur assume néanmoins à compter de la livraison, au sens des paragraphes « Délais de livraison » et « Expéditions » ci-dessus, les risques de perte ou de détérioration, ainsi que la responsabilité des dommages qu'ils pourraient occasionner.

GARANTIE ET RESPONSABILITÉ:

Nos produits finis livrés après le 1er janvier 2024 sont garantis contre tout vice de fabrication, pendant une durée de 30 ans, y compris les robinetteries électroniques, à l'exception des autres appareils et accessoires électriques (sèchemains...) qui sont garantis 3 ans, à compter de la date d'achat attestée par le cachet du revendeur ou la facture, exceptés également les produits soumis à une date de péremption. Les pièces détachées sont quant à elles garanties pour une durée de 1 an. Cette garantie se limite au remplacement ou à la remise en état des pièces reconnues défectueuses après constat dans nos ateliers en France, à l'exclusion de tous frais pour détérioration, démontage, transport ou autre indemnité quelle qu'elle soit. Les frais de main d'œuvre et de réexpédition à nos ateliers ne sont pas à notre charge.

Les sinistres, dégâts des eaux consécutifs aux défauts de fabrication sont couverts par une assurance responsabilité civile "Produit".

Pour invoquer la garantie, le client doit nous notifier immédiatement par écrit les défauts qu'il impute au produit, préciser les conditions d'utilisation existant lors de leur constatation et nous apporter tous éléments matériels démontrant l'existence et la nature du défaut.

La garantie ne s'applique pas, et notre entière responsabilité est exclue, dans les cas suivants:

- installation non conforme aux règles de l'art et aux spécifications techniques définies;
- pièces d'usure ;
- non respect des notices d'installation, d'utilisation et de maintenance;
- action extérieure indépendante de la qualité de nos produits, par exemple : produits d'entretien détersifs ou abrasifs, action des eaux agressives calcaires, ou des corps étrangers (graviers, sable, limaille, particules de tartre, etc.), phénomènes électrolytiques et chimiques ;
- -défauts de surveillance, de stockage ou d'entretien;

- modification ou intervention du client ou d'un tiers sur le produit sans notre autorisation ou réalisées avec des pièces et/ou des consommables non d'origine;
- -faute, imprudence, négligence ou informations erronées du client:
- produits périmés.

Les étanchéités des raccordements et les jointements avec les supports de pose des produits relèvent de la responsabilité du professionnel responsable de la pose, et doivent être assurés par ce dernier.

La garantie exclut les joints, clapets et garnitures en caoutchouc. Toutefois, ceux-ci seraient fournis dans le cas de l'application de la garantie. Les traitements de surface autres que chromé, nickelé, sont exclus de la garantie.

Si le remplacement ne peut être effectué par des appareils identiques par suite d'arrêt ou de changement de fabrication, il sera fourni des appareils répondant au même usage. L'application de la garantie n'a pas pour effet d'en prolonger la durée.

La responsabilité civile du fournisseur est exclue dans tous les cas énumérés ci-dessus. Elle est limitée au respect des spécifications et ne peut être engagée que si le Client a préalablement démontré l'existence et l'étendue d'un dommage, d'une faute et du lien de causalité entre cette faute et le dommage.

Elle est limitée aux dommages matériels directs, à l'exclusion de tous dommages immatériels ou indirects tels que pertes d'exploitation, de profit, d'une chance, préjudice commercial, manque à gagner.

La responsabilité du fournisseur, toutes causes confondues à l'exception des dommages corporels et de la faute lourde, est limitée à 750.000 € par commande ou contrat.

DISPOSITIFS MÉDICAUX:

DELABIE est dans l'obligation de livrer des produits conformes aux spécifications et normes de qualité telles que le Règlement (UE) 2017/745 du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux.

Tous les documents nécessaires à un revendeur pour vendre les marchandises et remplir les obligations conformément au chapitre II Art. 14 du 2017/745 MDR (obligations générales des revendeurs) pourront être fournis par DELABIE sur demande (p.e. Déclaration de conformité UE).

En tant que revendeur, le client doit conserver une liste complète et à jour des emplacements de tous les produits dans l'inventaire du revendeur et les noms de ses clients qui ont acheté des produits auprès du revendeur, ainsi que les dates de ces achats et les numéros de lot des produits pendant au moins dix années.

La documentation commerciale ainsi que les pièces annexes, comme le mode d'emploi, l'étiquetage réglementaire, les renseignements techniques, ne peuvent faire l'objet d'un changement ou d'une modification par le revendeur. DELABIE ne pourra être tenu responsable de tout changement sur le contenu des documents et de l'étiquetage dans le cas contraire.

Le revendeur s'engage à n'apporter aucune modification sur les produits, que ce soit sur le dispositif lui-même ou sur son emballage ou étiquetage.

Dans le cadre de son système qualité, le revendeur veillera à ce que, tant que les produits sont sous sa responsabilité, les conditions de stockage ou de transport respectent les conditions définies par DELABIE. Cette vigilance portera notamment sur les dates d'expiration, avec le retrait des produits périmés des rayons ainsi que des installations de stockages appropriées dans lesquelles les conditions sont celles requises par les caractéristiques des produits et les mieux adaptées pour en assurer une bonne conservation. En tant que revendeur, le client doit, dans les cinq jours ouvrables à compter de la date de réception, notifier à DELABIE ou à une autorité compétente (voir lien ci-dessous), toute plainte écrite concernant un produit, reçue de ses clients. DELABIE fournira au revendeur une réponse préliminaire dans les deux jours ouvrables à compter de la date de réception de l'avis du revendeur.

https://health.ec.europa.eu/medical-devicessector/new-regulations/contacts_en

DELABIE en tant que fabricant des dispositifs médicaux est responsable de remplir les obligations conformément au chapitre VII section 1 et 2 du 2017/745 MDR (surveillance postcommercialisation, vigilance).

En tant que revendeur, le client soutient DELABIE en cas de rappel et doit informer ses clients de manière à perturber le moins possible les ventes des produits et à préserver la réputation attachée aux produits et aux noms DELABIE et du revendeur. DELABIE paiera intégralement tous les frais de récupération, de rappel et de remplacement des produits (y comprissi un tel rappel ou remplacement est requis par DELABIE).

DELABIE doit conserver des enregistrements adéquats des produits fabriqués par lot, y compris les données d'essai et d'observation en laboratoire et fournira des copies de ces enregistrements au revendeur, si cela peut être raisonnablement nécessaire dans le cadre de tout rappel.

PIÈCES DÉTACHÉES:

Les pièces détachées et mécanismes indispensables au bon fonctionnement de nos articles sont tenus en stock pendant 50 ans à compter de la date d'achat. Leur liste figure dans les dernières pages de nos catalogues.

RETOURS:

Les retours des marchandises doivent faire obligatoirement l'objet de notre accord préalable sous réserve du bon état de la marchandise (estimation faite par nos services à réception). Ils sont adressés à notre usine* en port payé par l'expéditeur et sous bon emballage.

Les marchandises livrées depuis moins de 1 mois seront reprises sur la base du prix facturé. Au delà de 1 mois, une déduction forfaitaire sera retenue pour frais de vérification, remise en stock et comptabilité. Dans tous les cas s'ajouteront s'il y a lieu, les frais de remise en état.

Les retours de produits sont exclus dans les cas suivants: produits supprimés, fabrication spéciale, évolution technique ou esthétique du produit depuis la date d'achat, produits rayés ou abîmés, date d'achat supérieure à un an, produits avec date de péremption

En cas d'envoi à DELABIE, ces produits exclus du cadre des retours, seront immédiatement détruits/recyclés, et ne seront donc pas retournés au client. Barème des déductions forfaitaires:

- retours < 1 mois : reprise au prix facturé ;
- retours entre 1 mois et 3 mois : déduction de 15 %;
- retours entre 3 mois et 1 an: déduction de 30 %; - retours > 1 an: pas de reprise possible;
- Retour sans accord préalable : déduction supplémentaire de 5 % de la valeur marchandise avec un minimum de 50 €.
- ** DELABIE S.A.S.

 18, rue du Maréchal Foch

 80130 Friville Escarbotin FRANCE

COLLECTE ET RECYCLAGE DES DÉCHETS D'ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES (DEEE) PROFESSIONNELS:

Conformément aux dispositions du Code de l'Environnement en matière de Déchets d'Équipements Électriques et Électroniques (DEEE) professionnels (Articles R.543-172 et suivants), nous assumons nos responsabilités en tant qu'adhérent ecosystem, en charge de la collecte, de la dépollution et du recyclage des DEEE. L'éco-organisme ecosystem est agréé par les pouvoirs publics.

Nous apportons ainsi à nos clients la garantie de pouvoir bénéficier de l'offre de service de collecte et de recyclage proposée par ecosystem pour les équipements électriques professionnels que nous avons mis sur le marché, lorsque ces derniers arrivent en fin de vie.

Nos clients disposent de différentes solutions sans frais pour se défaire de leurs DEEE professionnels:

Apport volontaire ($<500\,\mathrm{Kg}\,\mathrm{ou}<2.5\,\mathrm{m}^3$); Dépôt des DEEE professionnels, dans l'un des 200 points d'apport professionnels ou l'un des 1 500 distributeurs professionnels du réseau ecosystem;

- Enlèvement sur site (≥ 500 Kg ou ≥ 2,5 m³). Demande d'enlèvement à formuler auprès de ecosystem, afin de mettre en place la logistique adaptée et de prendre un rendez-vous pour la collecte des DEEE professionnels sur site.

En fonction des besoins, des conteneurs peuvent être mis à disposition. Les équipements sont ensuite dépollués et recyclés dans une filière à haute performance environnementale.

Plus d'informations sur www.ecosystem.eco.

NETTOYAGE - ENTRETIEN:

Uniquement à l'eau légèrement savonneuse, avec un chiffon doux ou une éponge, rincer et bien sécher. Ne jamais utiliser de produits abrasifs ni chlorés (à base d'acide chlorhydrique) ni de colorants.

PHOTOGRAPHIES ET DESSINS:

Les photographies, dessins ou schémas, non contractuels, sont donnés à titre documentaire sans engagement et peuvent être modifiés sans préavis. Nous nous réservons le droit d'apporter à nos fabrications toutes modifications de formes et dimensions sans préavis, et sans que cela puisse être cause de réclamation. Il en est de même pour toutes mentions, dimensions, renseignements portés sur nos documents divers, catalogues, notices, tarifs, sites internet, qui peuvent être modifiés ou supprimés à tout moment sans préavis.

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE ET UTILISATION DES CONTENUS :

Les contenus (notamment et non limitativement les informations, textes, graphiques, données, images, photos, visuels, vidéos et bandes sonores, ainsi que la forme de tous ces éléments et de nos catalogues, sites...) sont protégés au titre des droits d'auteur et/ou autres droits de propriété intellectuelle. Les contenus sont la propriété exclusive de leurs éditeurs respectifs. Toute copie, reproduction, représentation, exploitation, adaptation, altération, modification, traduction, diffusion, intégrale ou partielle, des contenus, qu'ils appartiennent à DELABIE ou à un tiers qui a concédé des droits à DELABIE, par quelque procédé que ce soit, est illicite à l'exception des droits limitatifs qui vous sont concédés ci-dessous, et/ou de la copie privée réservée à l'usage exclusif du copiste. Les contenus présentés dans nos outils de communication et commerciaux sont susceptibles de modification sans préavis et sont mis à disposition sans aucune garantie d'aucune sorte, expresse ou tacite et ne peuvent donner lieu à un quelconque droit à dédommagement. Les contenus protégés peuvent notamment être identifiés par les mentions de réserve suivantes : © ou « Tous droits réservés ».

Les noms et logos apparaissant dans nos catalogues et sites Internet sont des marques déposées. Ces signes distinctifs sont la propriété exclusive de DELABIE ou de tiers ayant concédé des droits à DELABIE. Toute utilisation, reproduction totale ou partielle, ou imitation de ces marques est interdite, sauf autorisation préalable et expresse de DELABIE.

L'altération et la modification des contenus ou leur utilisation dans un autre but que celui autorisé constituent une infraction aux droits de propriété de DELABIE ou des tiers. Dans les limites ci-après, DELABIE vous accorde le droit de télécharger et de diffuser les contenus:

- lorsque la fonctionnalité de téléchargement existe;
- à des fins non commerciales ;
- de bonne foi ;
- -en conservant intactes les mentions de propriété ainsi que la date d'édition ou de mise en ligne qui figurent sur les contenus, si ces informations sont indiquées. Ce droit ne doit en aucun cas s'interpréter comme une licence notamment de marques ou de droits d'auteur sur les contenus précités.

PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES :

Conformément à la Réglementation Générale sur la Protection des Données (RGPD), DELABIE met tout en œuvre pour limiter au strict nécessaire

la collecte des données personnelles, leur conservation dans le temps et pour assurer leur protection.

DELABIE utilise exclusivement ces données pour sa propre utilisation à des fins d'information et de commercialisation de ses produits. Elles ne sont en aucun cas cédées à des tiers.

Un droit d'accès, de rectification, d'effacement et d'opposition au traitement ainsi qu'un droit à la limitation et à la portabilité de vos données personnelles est possible sur simple demande au Délégué à la Protection des Données (DPO) de DELABIE par email (dpo@delabie.fr) ou par courrier signé accompagné de la copie d'un titre d'identité à l'adresse suivante: DELABIE - 18 rue du Maréchal Foch - 80130 Friville Escarbotin - FRANCE.

Dans le cadre de l'amélioration de nos services, certains de vos appels peuvent être éventuellement enregistrés à des fins de formations. Ces enregistrements ne sont pas conservés et sont détruits systématiquement dans un délai de 48 heures maximum.

EXCLUSIVITÉ TERRITORIALE:

Nos grossistes de France et de l'Outre-Mer sont habilités à vendre en France et dans les DOM-COM. Pour les autres pays, notre société a conclu des accords d'exclusivité avec des sociétés d'importation et de distribution.

Dans ce cadre, nos clients français ne peuvent commercialiser nos produits à l'extérieur du territoire français sauf accord ponctuel exprès et préalable de notre part. Nos accords de marchés sont exclusifs à la France métropolitaine.

JURIDICTION:

L'acceptation d'une commande livrable depuis la France constitue un contrat de droit français. A défaut d'accord amiable, tout litige relatif au contrat sera de la compétence exclusive du tribunal de notre siège social, même en cas d'appel et de pluralité de défendeurs, et quels que soient les lieux de livraison ou de paiement stipulés. Toute clause contraire sera considérée comme nulle par le seul fait d'avoir traité avec notre société.

DOCUMENTATIONS DISPONIBLES:

DOC 609 : Robinetterie pour Lieux Publics

DOC 900 : Robinetterie pour Établissements de santé et Maisons de retraite **DOC 950 :** Accessibilité et Autonomie - Accessoires d'Hygiène pour Lieux Publics

DOC 750 : Appareils Sanitaires Inox

DOC 200 : Robinetterie pour Cuisines Professionnelles

DOC 600 : Rénovation (têtes, becs, raccords, mitigeurs et mélangeurs)

