FILT&SWAP in-lijn filter

Ref. AT50670

Actieve koolstof en Microfiltratie 0,2 µm



BESCHRIJVING

FILT&SWAP in-lijn filter

Ref. AT50670

FILT&SWAP antilegionella in-lijn duo filter: actieve kool en microfiltratie.
Actieve kool: vermindert de smaak, geuren en chloor in het water.
Microfiltratie: houdt alle bacteriën en andere deeltjes met een grootte van meer dan 0,2 µm tegen.
Vervangbaar filterpatroon, zonder dat de behuizing van het voorfilter hoeft te worden vervangen.
Membraanoppervlak: 0,5 m².
Capaciteit: 18 000 L.
Maximale gebruiksduur: 6 maanden.
Filtratiedebiet: 9 l/min (met geïntegreerde debietbegrenzer), 14 l/min (zonder debietbegrenzer) bij 3 bar.
Materiaal van het hulpmiddel: behuizing van polypropyleen. Kunststof onderdelen van de filterpatroon uit ABS.
Microfiltratiepatroon van polyethyleen.
Temperatuur: 4 - 38 °C.
Gebruiksdruk: 0,5 tot 10 bar.
Aansluiting: buis of schroefdraad G3/8".
Geschikt voor en bestand tegen chemische spoelingen (100 ppm actief chloor gedurende in totaal 1 uur) en thermische spoelingen (70°C gedurende 30 minuten) van het waternetwerk.

VOORDELEN


Antilegionella

6 maanden

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

FILT&SWAP in-lijn filter - Ref. AT50670

Stroomtoevoer	Buis of G3/8"
Lengte	335 mm
Debiet	9 l/min (met geïntegreerde debietbegrenzer), 14 l/min (zonder debietbegrenzer) bij 3 bar.
Diameter	82 mm
Levensduur	6 maanden
Standaarden	ACS WRAS

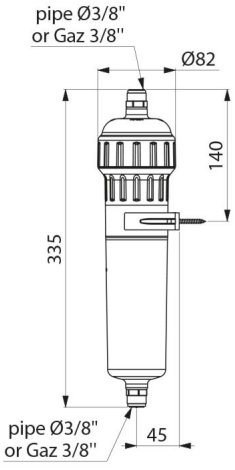

© AQUATOOLS