

Mitigeur d'évier mécanique

Réf. 2565T3

Mitigeur haut monotrou monocommande avec cartouche céramique



DESCRIPTION

Mitigeur d'évier mécanique - Réf. 2565T3

Mitigeur d'évier mécanique sur gorge.
 Mitigeur monotrou monocommande avec bec fixe H.305 L.140.
 Mitigeur haut avec brise-jet hygiénique adapté à la pose d'un filtre terminal BIOFIL.
 Cartouche céramique classique Ø 35 avec butée de température maximale prérglée.
 Corps et bec à intérieur lisse (limitent les niches bactériennes).
 Aucun risque d'intercommunication entre l'eau chaude et l'eau froide.
 Absence de clapet antiretour sur les arrivées.
 Possibilité de réaliser aisément un choc thermique sans démontage de la manette ni coupure de l'alimentation en eau froide.
 Débit limité à 9 l/min à 3 bar.
 Corps et embase en laiton chromé.
 Levier Hygiène L.185 pour commande sans contact manuel.
 Flexibles PEX F3/8".
 Fixation renforcée par 2 tiges Inox.
 Mitigeur mécanique particulièrement adapté pour les établissements de santé, EHPAD, hôpitaux et cliniques.
 Mitigeur monotrou adapté aux personnes à mobilité réduite (PMR).
 Mitigeur conforme aux exigences de la NF Médical.
 Mitigeur garanti 30 ans.


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Mitigeur d'évier mécanique - Réf. 2565T3

Raccordement	F3/8"
Hauteur	431 mm
Hauteur de goutte	305 mm
Longueur de bec	140 mm
Débit	9 l/min à 3 bar
Butée de température	OUI
Finition	Laiton chromé
Normes	
Garantie	

AVANTAGES

- Hygiène : intérieur lisse limitant les bactéries
- Fonction choc thermique sans démontage du levier
- Butée de température maximale prérglée
- Levier Hygiène pour commande sans contact manuel

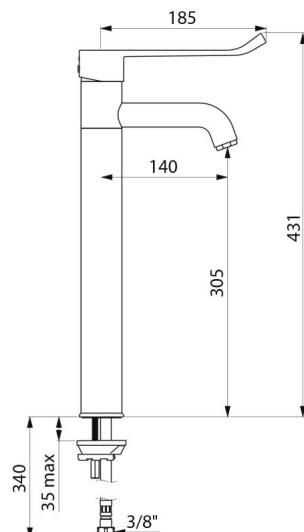

Réparabilité

